



Стоманени вентили тип P-DVS (RAL9016)

- Конусен нагнетателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка

Приложение

- Конусен вентил за стенов или таванен монтаж за нагнетателни или смукателни вентилационни инсталации

Материал

- Стомана, цвят бял **RAL 9016**

Монтаж

- Монтират се с монтажна рамка

Акcesoари

- Монтажна рамка от поцинкована стомана (включена)

Примерна поръчка

- **P-DVS 100**

Пояснение:

P-DVS = тип вентил (вкл. монтажна рамка)







100 = присъединителен размер


Проектна спецификация

Конусен нагнетателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка, с бяло прахово лаково покритие **RAL 9016**, модел **P-DVS**

Бърза селекция																			
Qv	Ø	80			100			125			150			160			200		
	r	-3	0	+9	-3	0	+10	-7	0	+15	-5	0	+15	-10	0	+15	-3	0	+20
15	Ps	91			90														
	Lw	32			30														
	Ps		41			39		<20											
25	Lw		23			22		<15											
	Ps			27			<20	75	20		30			85			100		
	Lw			26			<15	34	<20		24			41			33		
50	Ps			60			30		50		75				25			45	
	Lw			44			29		29		36				<15			25	
	Ps						52		80	<20		50			37			80	
100	Lw						38		37	<15		28			24			34	
	Ps								25		85				65				
	Lw								27		37				31				
125	Ps								33										
	Lw								30			<20			100				
	Ps								55			30				25			<20
200	Lw								39			27				23			<10
	Ps											50				36			20
	Lw											35				30			<15
250	Ps											70				55			25
	Lw											41				37			22
	Ps															75			35
350	Lw															41			25
	Ps																		45
	Lw																		31

Бърза селекция

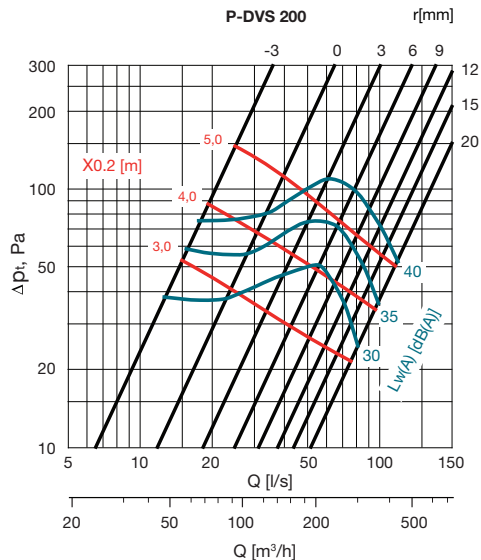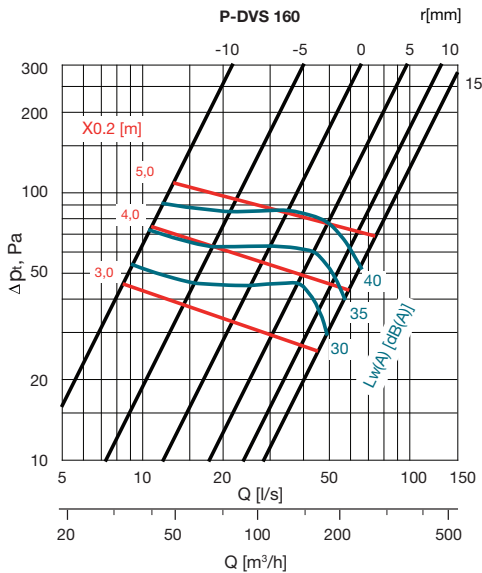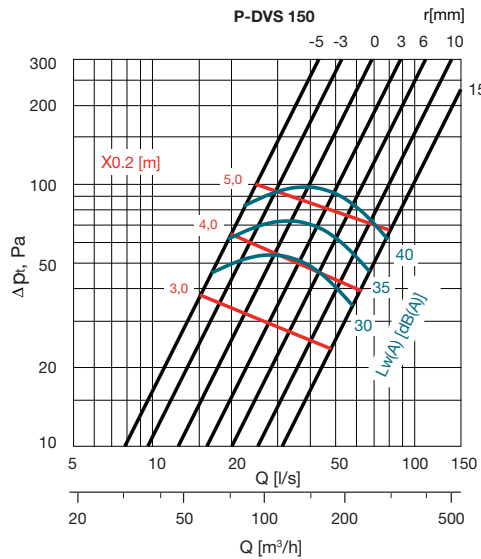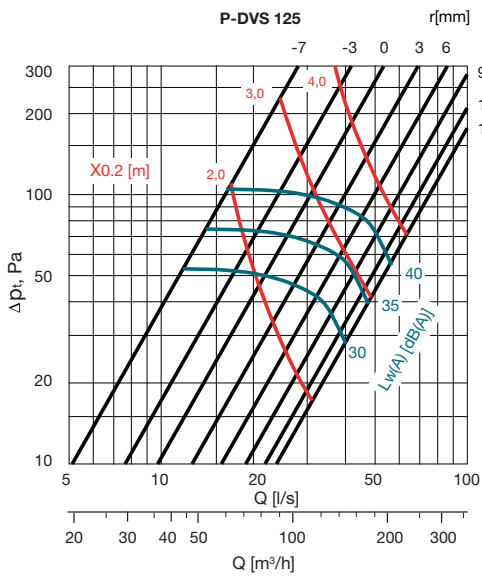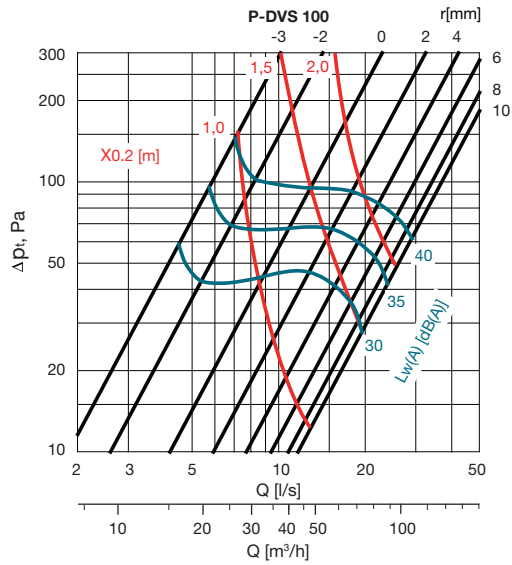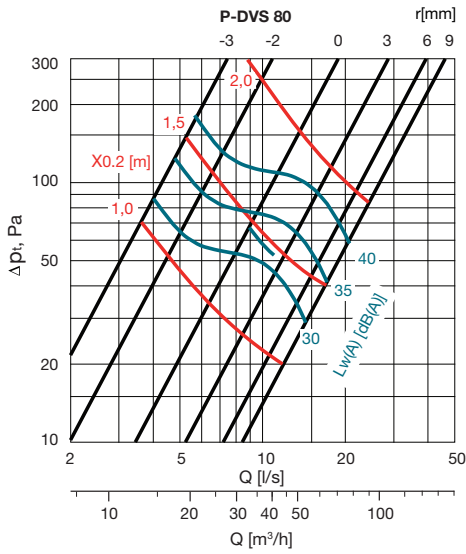



Размери					
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 080	79	105	45	115	27
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 150	149	175	45	202	30
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33