



Стоманени вентили тип DVS (RAL9016)

- Конусен смукателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка

Приложение

- Конусен вентил за стенов или таванен монтаж за смукателна вентилационна инсталация

Материал

- Стомана, цвят бял **RAL 9010**

Монтаж

- Монтират се с монтажна рамка

Акcesoари







- Монтажна рамка от поцинкована ламарина (включена)


Проектна спецификация

Конусен смукателен вентил с регулируем централен конус и монтажна рамка, с бяло прахово лаково покритие **RAL 9016**, модел **DVS**

		Бърза селекция																		
Qv	Ø	80			100			125			150			160			200			
	r	-15	0	+12	-10	0	+10	-17	0	+9	-15	0	+10	-20	0	+5	-25	0	+20	
15	Ps	100			90			30												
	Lw	31			19			<15												
	Ps		<20			<20		80			20			30			<20			
25	Lw		<15			<15		23			<10			<15			15			
	Ps		45			55	<20		<20		65			125			90			
	Lw		29			24	<15		<15		26			31			25			
50	Ps		100	30		110	30		25			<20		<20						
	Lw		40	28		34	19		19			<15			<15					
	Ps			55			55		35	<20		22			20					
100	Lw			34			28		20	<15		<15			<15					
	Ps			90			95		75	30		45	<20		32					<20
	Lw			41			35		31	22		27	<15		24					<15
125	Ps								100	40		60	25		45	25				25
	Lw								36	26		30	21		28	23				15
	Ps									70		110	44		75	45				37
150	Lw									34		39	28		34	29				23
	Ps									110			65		110	75				60
	Lw									40			34		40	35				29
200	Ps												90		105					85
	Lw												39		40					35
	Ps																			30
250	Lw																			23
	Ps																			29
	Lw																			<15
300	Ps																			85
	Lw																			15
	Ps																			30
350	Lw																			23
	Ps																			40
	Lw																			27

Бърза селекция

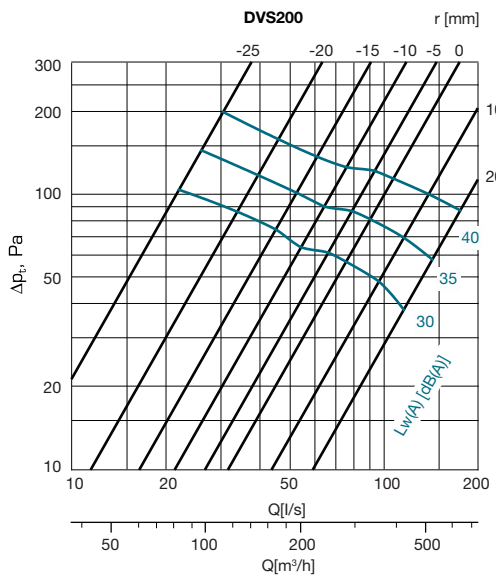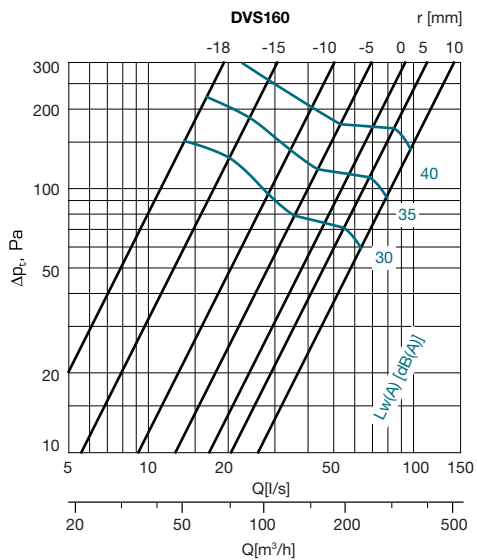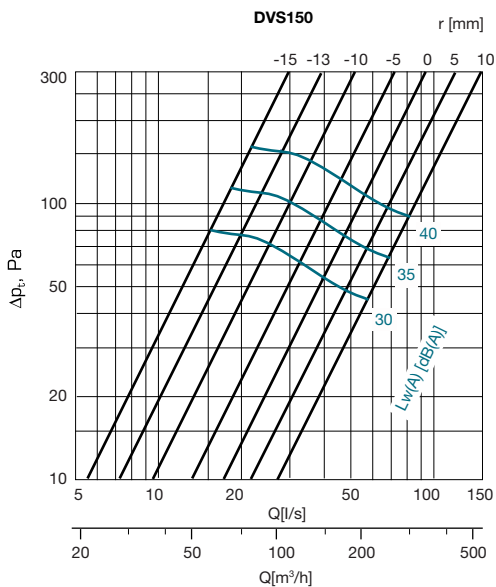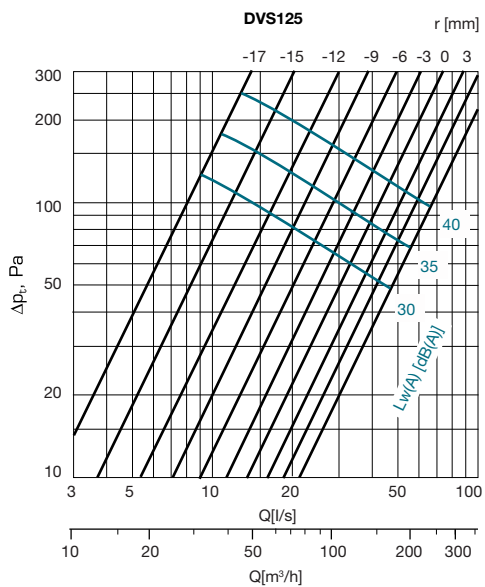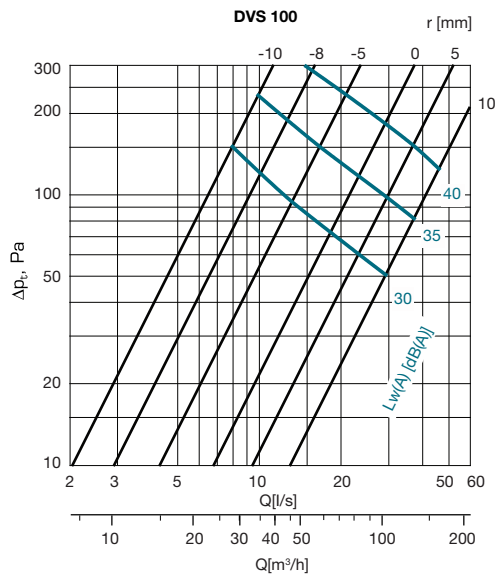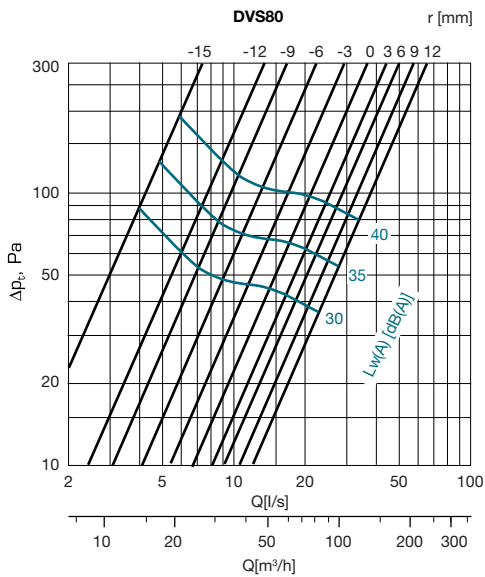



Размери					
	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
DVS 080	79	105	45	115	27
DVS 100	99	125	45	137	28
DVS 125	124	150	45	164	29
DVS 150	149	175	45	202	30
DVS 160	159	185	45	212	31
DVS 200	199	225	45	248	33