

- Клапи за канален монтаж
- Кръгло
- Стомана и алуминий
- Галванизирано покритие



Възвратни клапи за канален монтаж тип ОКА-А

- Кръгла гравитационна клапа от поцинкована стомана с алуминиеви ламели, за канален монтаж

Приложение

- Алуминиевите ламели се отварят при надналягане и се затварят обратно с помощта на пружини от неръждаема стомана, като предотвратяват обратен поток при спиране работата на вентилатора

Материал

- Поцинкована стомана и алуминий

Монтаж

- Канален, хоризонтален или вертикален монтаж

Проектна спецификация

- Възвратна клапа за монтаж в кръгъл въздуховод за предотвратяване на обратен поток при спиране работата на вентилатора, модел **ОКА-А**

Примерна поръчка



- **ОКА-А 200**

Пояснение:

ОКА-А = тип клапа

200 = диаметър на въздуховода за вграждане на клапата

Пад на налягане

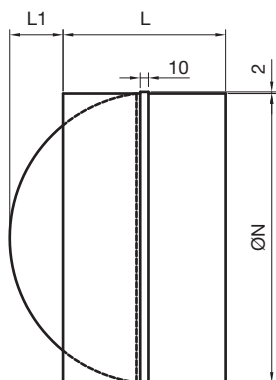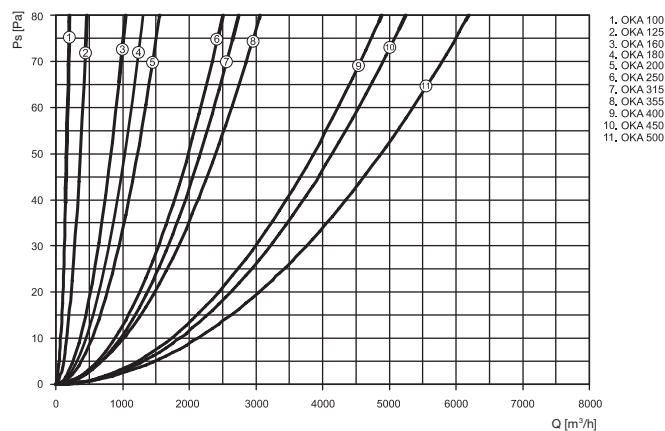

	Размери		
	ØN [mm]	L [mm]	L1 [mm]
OCA-A 100	96	88	6
OCA-A 125	121	88	19
OCA-A 150	146	88	31
OCA-A 160	155	88	36
OCA-A 200	197	88	56
OCA-A 250	247	128	61
OCA-A 315	312	128	94
OCA-A 355	352	198	65
OCA-A 400	397	198	94
OCA-A 450	447	248	80
OCA-A 500	497	248	107
OCA-A 560	557	248	136
OCA-A 630	627	248	172