



## Контролер за VAV клапи със сервомотори Belimo тип ZTH-EU

### Управление

Сервомотор Belimo LMV-D3-MP и Belimo NMV-D3-MP от 10Nm са задвижки за регулиране на налягането за независимо управление. Настройките могат да бъдат направени с помощта на контролер ZTH EU .

### Спецификации


- Номинално напрежение: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V (от задвижващия механизъм)
- Консумирана мощност при работа: 1 W
- Свързване: свързващ кабел ZK1-GEN (3 m), доставен с конектор
- CE съгласно 2014/30/EU
- Работна температура: 0...50 °C, без кондензация

**Функции**

Меню Менюто съответства на новото поколение VAV-Compact D3: L/N/SMV-D3-MP, LHV-D3-MP, L/NMV-D3LON, L/NMV-D3-MOD, LHV-D3-MOD 1 ), L/NMV-D3-KNX, LHV-D3-KNX.167 / 5 000

- 1) За настройките на Modbus вижте предишното описание на „Основни функции за задвижки Modbus“
- 2) При дефиниран Vnom обемът се показва в m<sup>3</sup>/h. При недефиниран Vnom обемът се показва в %

Опции за настройка/дисплей  
LMV-D3-MP.

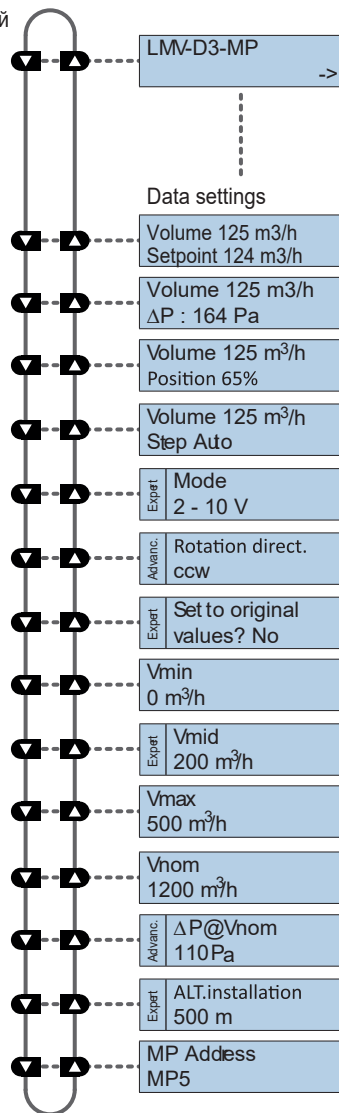

Възможни настройки с в режим на редактиране:

Auto / OPEN / CLOSE / Min / Mid / Max / Stop

2 - 10 V / 0 - 10 V (само за моделите MF/MP )

ccw / cw

No / Yes

0...Vmax

Vmin...Vmax

Vmin...Vnom, minimum 20% of Vnom

0 ... 3000 m

PP, MP1...MP8  
(за моделите MF само PP)