



Въздуховоди тип SD

- Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина със стандартна дължина 3 m

Приложение

- За смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични системи

Материал

- Поцинкована стомана

Аксесоари

- Скоби за спироканал **OBD**
- Скоби за спироканал с гумено уплътнение **OBM**
- Нипел **MDM**
- Отклонение **ARD**
- Колена **BD, BDS**
- Преходи **RD, RDS**

Проектна спецификация

- Кръгли спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина, модел **SD**

Примерна поръчка

- **SD 250**




Пояснение:

SD = спироканал с дължина 3 m

250 = диаметър на въздуховода

Аксесоари:

OBD или **OBM** = тип скоба

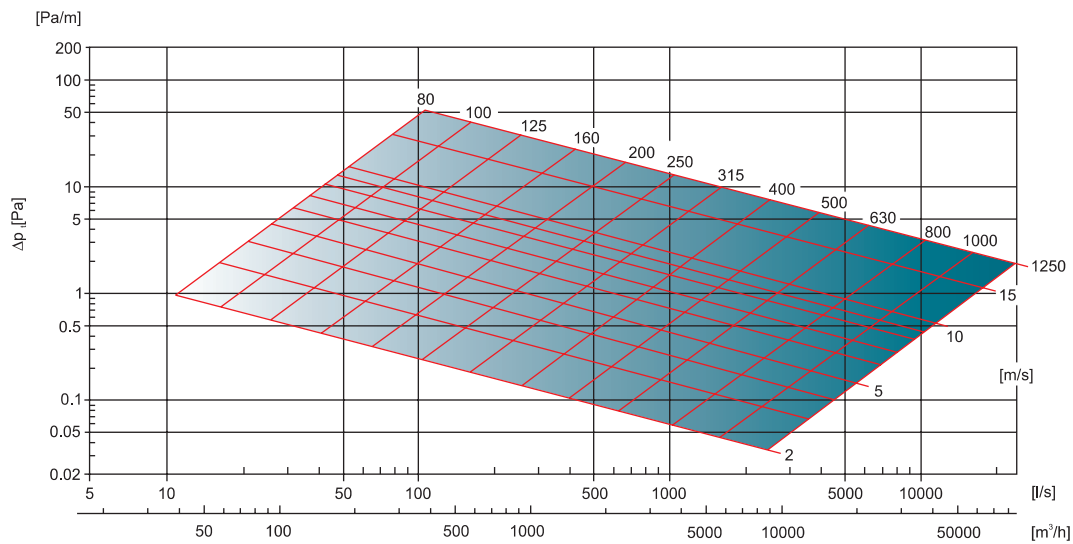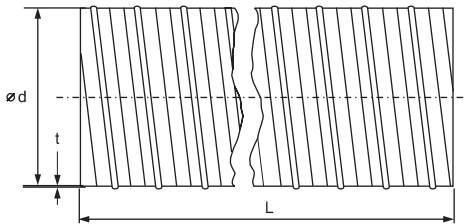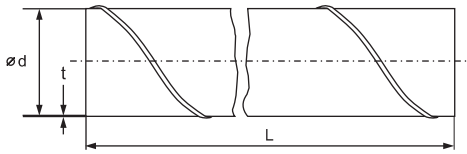

Размери			
Диаметър D	Ламарина	Обиколка	Тегло за 1 м
[mm]	[mm]	[m]	[kg]
100	0.5	0.314	1.6
125	0.5	0.393	2.1
160	0.5	0.502	2.6
200	0.5	0.628	3.3
250	0.5	0.785	3.9
315	0.6	0.989	6.6
355	0.6	1.115	7.4
400	0.6	1.256	8.4
450	0.7	1.413	9.2
500	0.7	1.570	10.5
560	0.7	1.758	13
630	0.7	1.978	16.5
710	0.8	2.229	18.6
800	0.8	2.512	21.0
900	0.8	2.826	27.3
1000	0.8	3.140	35.4
1250	0.8	3.925	46.2