


- Кръгли регулиращи клапи
- Стандартна

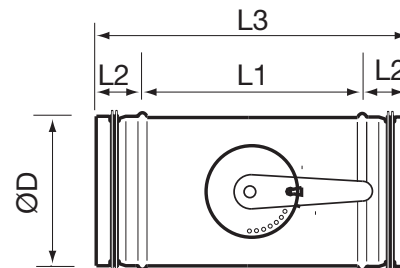

Регулираща клапа с ръчно позициониране тип KDM

Приложение

- Използват се за контрол на дебита във вентилационни и климатични системи
- При необходимост към нея може да бъде свързан сервомотор, като е необходима допълнителна монтажна планка за монтиране на сервомотора и удължител на ос

Материал

- Поцинкована ламарина

Проектна спецификация

- Кръгла регулираща клапа за контрол с ръчно позициониране, модел **KDM**


Примерна поръчка

- **KDM 250**

Пояснение:

KDM = тип клапа

250 = диаметър на присъединяване



	Размери			
	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
KDM 100	100	120	40	200
KDM 125	125	120	40	200
KDM 160	160	120	40	200
KDM 200	200	140	40	220
KDM 250	250	140	40	220
KDM 315	315	130	60	250
KDM 355	355	130	60	250
KDM 400	400	130	60	250
KDM 450	450	130	60	250
KDM 500	500	270	60	390
KDM 560	560	270	60	390
KDM 630	630	470	60	590