



Конектор тип ARIA-PB1

■ Конекторът позволява да се свържат до три 75 мм въздуховода към 125 мм смукателен и нагнетателен дифузор. Всяка неизползвана връзка трябва да бъде покрита със 75 мм тапа (предоставена от производителя).

Спецификации

- Монтаж на таван или в окачен таван.
- Регулируеми фиксиращи окачвачи.
- Оребрена повърхност за улесняване на рязането на тръбата на дифузора.


Елементи

- Основно тяло – 1 бр.
- 3 x 75мм модул с уплътнение за овален отвор – 1 бр.
- Фиксиращи пръстени за въздуховоди – 3 бр.
- Тапа с уплътнение – 3 бр.
- Регулируем фиксиращ окачвач с винт – 2 бр.
- Тапа за тръба на дифузор – 1 бр.


| Технически характеристики | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| Размери | | | | | Щуц (бр.) | Материал |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D - Диаметър ID [mm] | E - Диаметър OD [mm] | | |
| 248 | 315 | 447 | 124.1 | 128 | 3 | PP |

Забележки

- Конекторът се доставя фабрично сглобен.

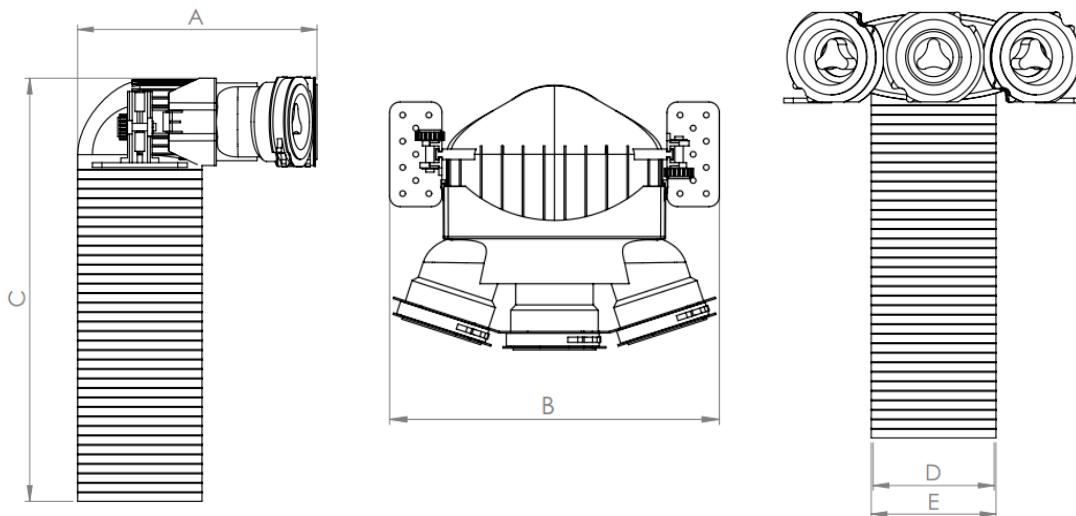

Спад на налягане

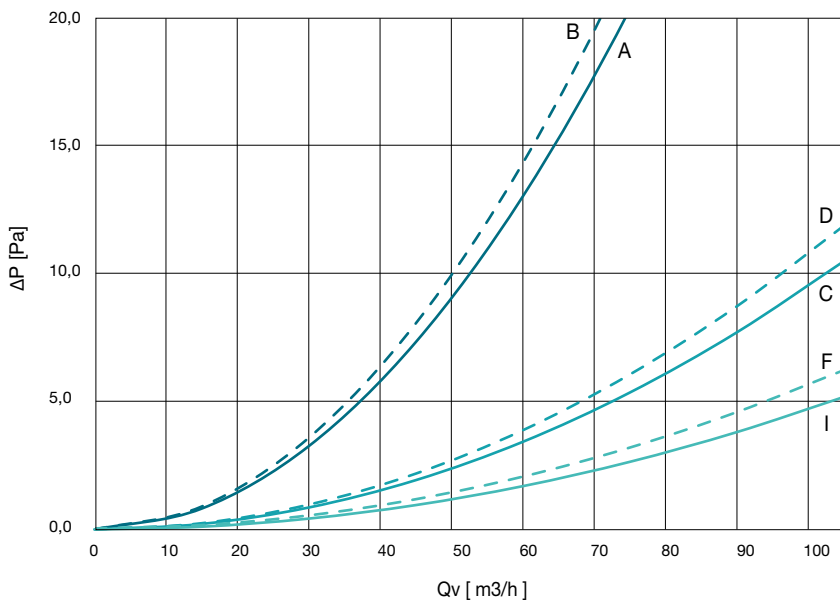

- A = 1 x 75 нагнетяване
- B = 1 x 75 засмукване
- C = 2 x 75 нагнетяване
- D = 2 x 75 засмукване
- I = 3 x 75 нагнетяване
- F = 3 x 75 засмукване
- Qv = дебит
- ΔP = пад на налягане