



Звукоизолация тип FXS305

- Звукоизолиращи плоскости от гъвкава полиуретанова пена

Приложение

- Използва се като звукопоглъщащ материал в електронната, климатичната и автомобилната индустрия за обезшумяване на двигатели, помпи или звукоизолиране на шумни помещения, студиа, дискотеки

Материал

- Полиуретанова пена, с основа полиестер или полиетерен полиол

Цвят

- Тъмно сив

Устройство

- Плоскост от полууретанова пена със звукоизолираща повърхност от едната страна

Характеристики

- Пожароустойчивост в съответствие със стандартите ISO3582 : SE, MVSS302 : SE и UL94 : HF1
- Дебелина: 20 mm

Монтаж

- Чрез залепване върху желаната повърхност

Проектна спецификация

- Звукоизолиращи плоскости от гъвкава полиуретанова пена, модел **FXS305**


Примерна поръчка

- **FXS305**

Пояснение:

FXS305 = тип звукоизолационен панел

Общи характеристики и възможности за употреба

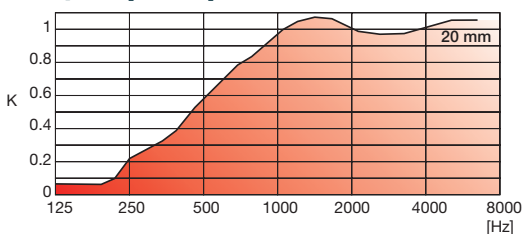

Забележки

- Метод на отражението в стая
- K = коефициент на абсорбация