

- Канални вентилатори
- Кръгли
- Монофазен
- Смесен дебит
- 230V



Канални вентилатори за кръгли въздуховоди тип ETAMASTER

- Компактни високоефективни канални вентилатори


Приложение

- Проектирани са за монтиране директно във въздуховода. Елегантният и компактен дизайн позволява лесна инсталация
- Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж

Устройство

- Устойчив на корозия и атмосферни условия пластмасов корпус с цвят RAL7012
- Диагонален импелер с висока ефективност, балансиран в съответствие с G6.3 DIN ISO 1940
- Двигател: монофазен, 230V, 50Hz, с 3 скорости
- Клас на защита на мотора: IP00
- Клас на защита на вентилатора: IPX4
- Клас на изолация: F
- Вграден терморезистор

Технически данни			
	Макс. консумация на ток [A]	Макс. мощност [W]	Работна температура [°C]
EM 150L E2M 01	0.3	46	60
EM 160 E2M 01	0.3	45	60
EM 200 E2M 01	0.6	117	60
EM 250 E2M 01	0.8	160	60
EM 315 E2M 01	2.1	436	55
EM 400 E4M 01	1.0	211	60

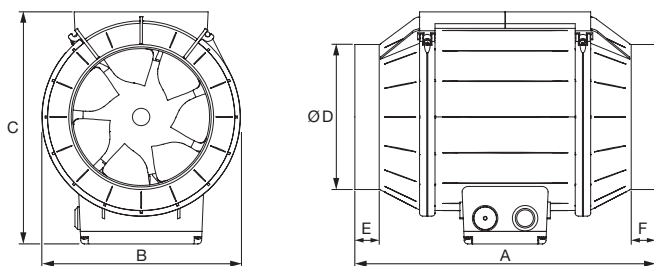

Размери							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[kg]
EM 150L E2M 01	309	204	239	Ø149	25	25	2.4
EM 160 E2M 01	289	204	239	Ø159	25	25	2.5
EM 200 E2M 01	325	246	280	Ø199	25	25	4.0
EM 250 E2M 01	215	264	299	Ø249	25	25	5.4
EM 315 E2M 01	264	325	361	Ø314	30	30	12.4
EM 400 E2M 01	350	410	452	Ø399	49	49	15.7

Работни данни																
		EM 150L E2M 01					EM 160 E2M 01					EM 200 E2M 01				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	[A]	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5
P ₁	[W]	40	39	45	46	44	42	40	44	45	43	94	88	108	117	108
n	[1/min]	2802	2815	2740	2737	2768	2788	2802	2739	2738	2774	2820	2849	2740	2707	2757
L _{WA5}	[dB(A)]	66	68	69	69	70	67	67	66	67	68	72	70	72	72	73
L _{WA6}	[dB(A)]	66	67	67	68	71	67	67	66	67	69	74	73	74	74	75
L _{WA2}	[dB(A)]	56	56	57	57	58	54	58	57	56	56	60	59	59	58	58
		EM 250 E2M 01					EM 315 E2M 01					EM 400 E2M 01				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	[A]	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	1.6	1.5	1.9	1.9	1.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
P ₁	[W]	122	115	155	155	136	344	322	421	428	382	177	173	208	205	188
n	[1/min]	2880	2885	2815	2818	2852	2838	2852	2778	2775	2813	1436	1437	1414	1416	1426
L _{WA5}	[dB(A)]	76	74	75	73	75	83	81	82	80	81	74	70	71	70	72
L _{WA6}	[dB(A)]	80	79	79	77	80	87	85	84	83	85	78	74	75	73	75
L _{WA2}	[dB(A)]	65	66	67	65	65	69	69	68	66	67	59	57	57	53	54

Забележки

- I - ток
- P₁ - мощност
- n - скорост

Дебитно-напорни характеристики

