

- Покривни вентилатори
- Хоризонтално изхвърляне
- Двигателят е извън въздушния поток
- IP55



Коминни покривни вентилатори тип KAMIN

- Покривни вентилатори с хоризонтално изхвърляне за монтаж на комини

Приложение

- Вентилаторите **KAMIN** се използват за монтаж на комини и могат да работят при температури до 200°C

Устройство


- Основата е изработена от поцинкована ламарина
- Защитен капак от алуминий с прахово покритие
- Имелер с обърнати назад лопатки, изработени от поцинкована стомана, статично и динамично балансиран
- Директно куплиран монофазен мотор
- Моторът е извън въздушния поток
- Клас на защита: IP55, клас на изолация: F
- Електрическо захранване 220V

Опции

- Стандартно изпълнение: работна температура до +200°


Проектна спецификация

- Коминен покривен вентилатор с хоризонтално изхвърляне, модел **KAMIN**

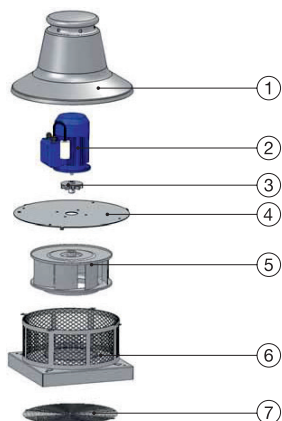


Компоненти

1. Капак
2. Мотор
3. Охлаждане
4. Основа на мотор
5. Импелер
6. Основа със защитна решетка
7. Защитна решетка (аксесоар / задължителна при експлоатация на открито)

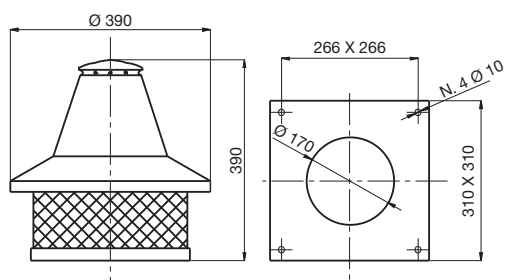

KAMIN	Технически данни						
	Дебит [m ³ /h]	Макс. налягане [Pa]	Мощност [kW]	Ток [A]	Скорост [RPM]	Шумово ниво [dB(A)]	Тегло [kg]
	1000	200	0.09	0.37	1500	45	11

Работни характеристики

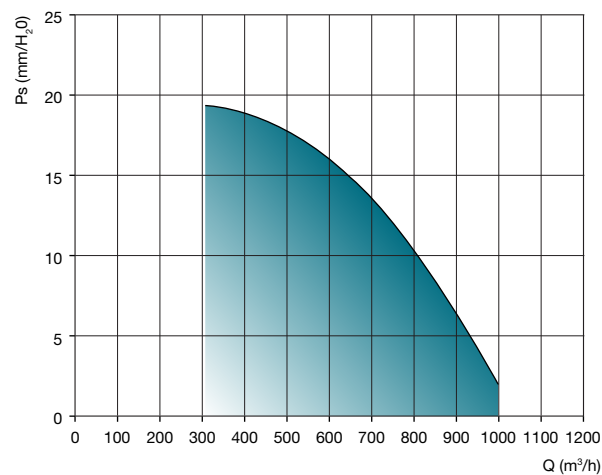

Забележки

- Ps = налягане в mmH₂O
- Q = дебит