

Центробежен вентилатор тип DA

- Двойнозасмукващи центробежни вентилатори

Приложение

- Вентилаторите от серията **DA** се използват в общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Не се използват за транспортиране на прахен въздух

Конструкция

- Корпусът е изработен от поцинкована стомана
- Импелерът е с обърнати напред лопатки, които са директно куплирани към двигателя и конфигурацията е статично и динамично балансирана съгласно стандарт ISO 1940
- Мотор с вградена термична защита
- Клас на защита: IP44/55 за вграден в бокс
- Клас на изолация: В
- Захранване: монофазен 230V, 50Hz или трифазен 400V, 50Hz

Акcesoари

- Комплект монтажни крачета **DA VT**
- 3-скоростен превключвател **M10**

Проектна спецификация

- Двойнозасмукващ центробежен вентилатор с директно куплиран двигател, модел **DA**


Примерна поръчка

- **DA-9/9 CM 550W 4p 3v**

Пояснение:

DA-9/9 CM = вентилатор

DA VT = монтажна стойка




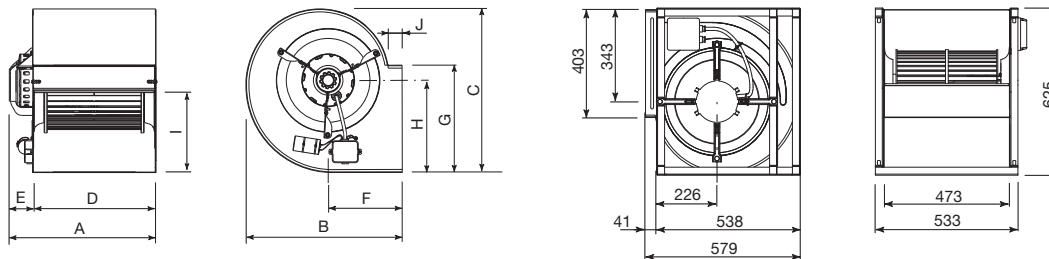





■ DA 15-15

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
DA 7/7 CM 147W 4p re vr	296	309	336	233	63	145	207	188	145	54
DA 9/7 CM 373W 4p vr	305	381	390	234	41	184	260	221	176	36
DA 9/9 CM 550W 4p 3v	348	381	390	300	48	184	260	221	176	36
DA 10/10 CM/AL 550W 4p	381	423	443	333	48	200	288	249	211	36
DA 10/10 CM 550W 4p 3v	374	423	443	333	41	200	288	249	211	36
DA 12/9 CM 1100W 6p Trif	416	493	524	311	105	229	341	293	243	40
DA 12/12 CM/AL 1100W 6p Trif	460	490	521	396	64	229	341	293	247	40

	Напрежение [V/50Hz]	Мощност [W]	Ток [A]	Клас на защита [IP]	Работна температура [°C]	
					min	max
DA 7/7 147W 4p vr	230	147	1.2	44	-20	+40
DA 9/7 373W 4p vr	230	373	3.6	20	-20	+40
DA 9/9 CM 550W 4p 3v	230	550	4.4	20	-20	+40
DA 10/10 CM/AL 550W 4p	230	550	4.6	20	-20	+40
DA 10/10 CM 550W 4p 3v	230	550	4.6	20	-20	+40
DA 12/9 CM/AL 1100W 6p T	400	1100	4.2	44	-20	+40
DA 12/12 CM/AL 1100W 6p T	400	1100	4.9	44	-20	+40
DA 15/15 RE 2200W 6p T	400	2200	5.1	55	-20	+40

Селекция

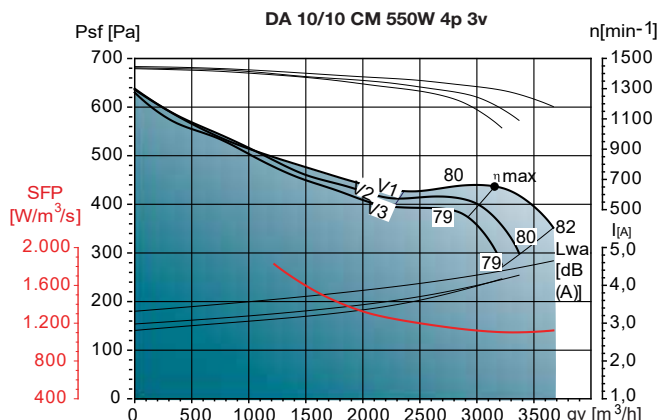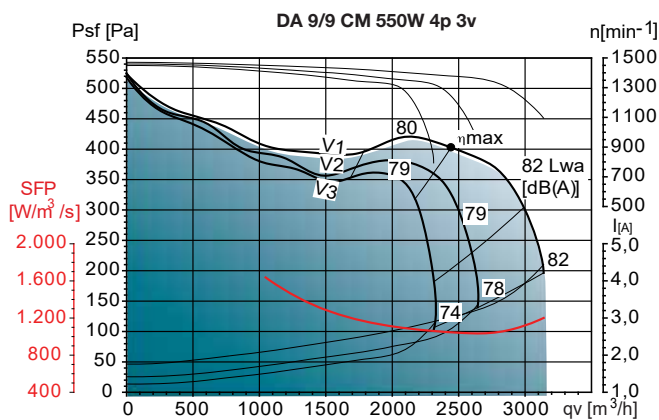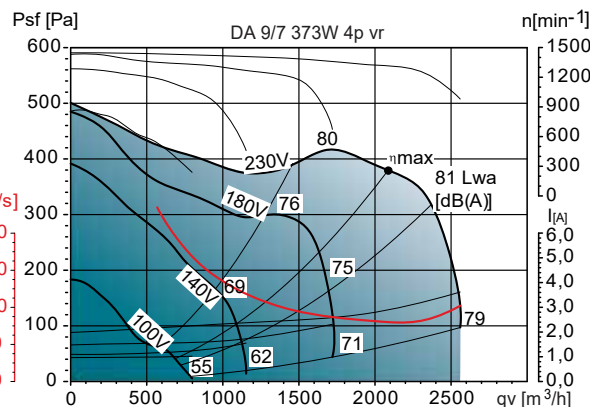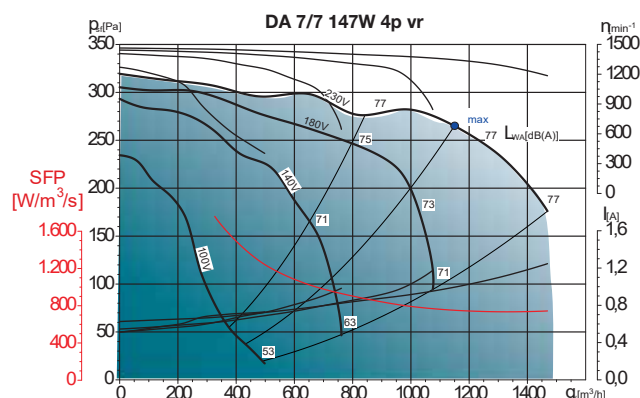

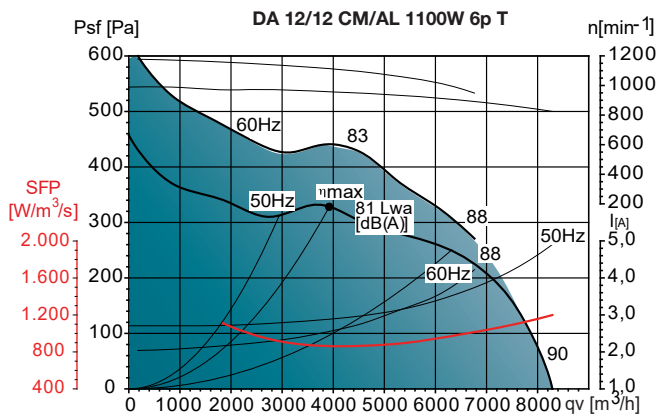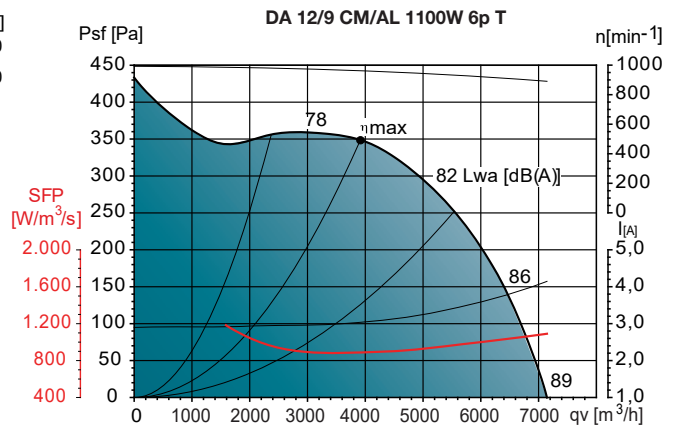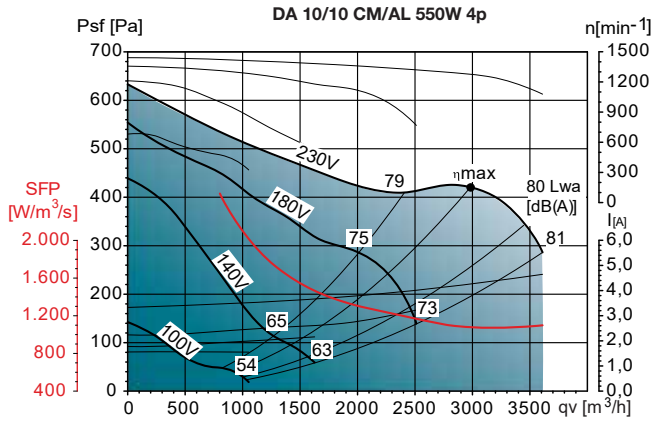

Селекция

