



Центробежен вентилатор тип DA-S

- Двойнозасмукващи центробежни вентилатори

Приложение

- Вентилаторите от серията **DA 146/180 220W 2P** се използват в общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи. Не се използват за транспортиране на прахен въздух. Максималната температура на въздуха може да е до 50°C

Конструкция

- Корпусът е изработен от поцинкована стомана, с черно защитно полиестерно покритие
- Импелерът е с обърнати напред лопатки, които са директно куплирани към двигателя и конфигурацията е статично и динамично балансирана съгласно стандарт ISO 1940
- Мотор с вградена термична защита
- Клас на изолация: В
- Клас на защита: IP44
- Захранване: монофазен 230V / 50Hz

Проектна спецификация

- Двойнозасмукващ центробежен вентилатор с директно куплиран двигател, модел **DA 146/180 220W 2P**

Примерна поръчка


- **DA 146/180 220W 2P**

Пояснение:

DA 146/180 220W 2P = вентилатор

Модел (двойнозасмукаващ, 2-полюсен)	Консумирана мощност	Обороти	Капациатор	Ток 230/1/150	Дебит	Шумово ниво на 1.5 m	Работна температура	Тегло	Размери				
									A	C	D	E	F
DA 146/180 220W 2P	[W] 220	[rpm] 2400	[µF/V] 5/400	[A] 1.01	[m³/h] 880	[dB(A)] 63	[°C] -15/+35	[kg] 4.1	[mm] 224	[mm] 183	[mm] 178	[mm] 90	[mm] 70

Селекция

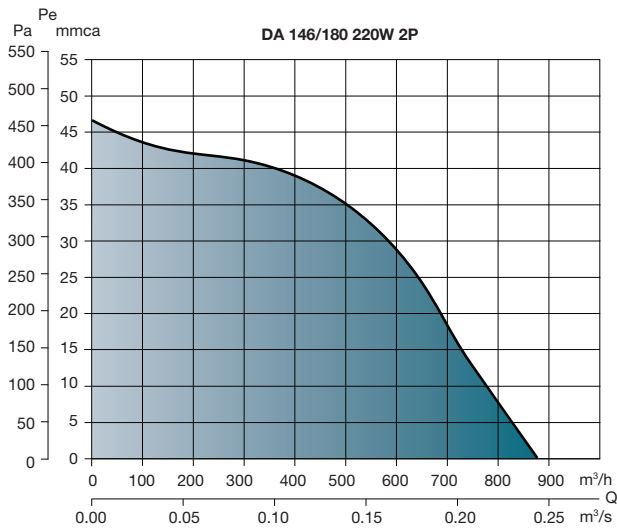

Забележки

- Q = дебит
- Pe = статично налягане
- Температура на сухия въздух: 20°C и влажност: 760 mmHg

