

- GREE
- Мулти-сплит
- Термopомпа инвертор
- Подовo-таванен монтаж



Мулти-сплит - вътрешно тяло за подовo-таванен монтаж тип GTH-R32


- Инверторна мулти-сплит система за подовo-таванен монтаж

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика

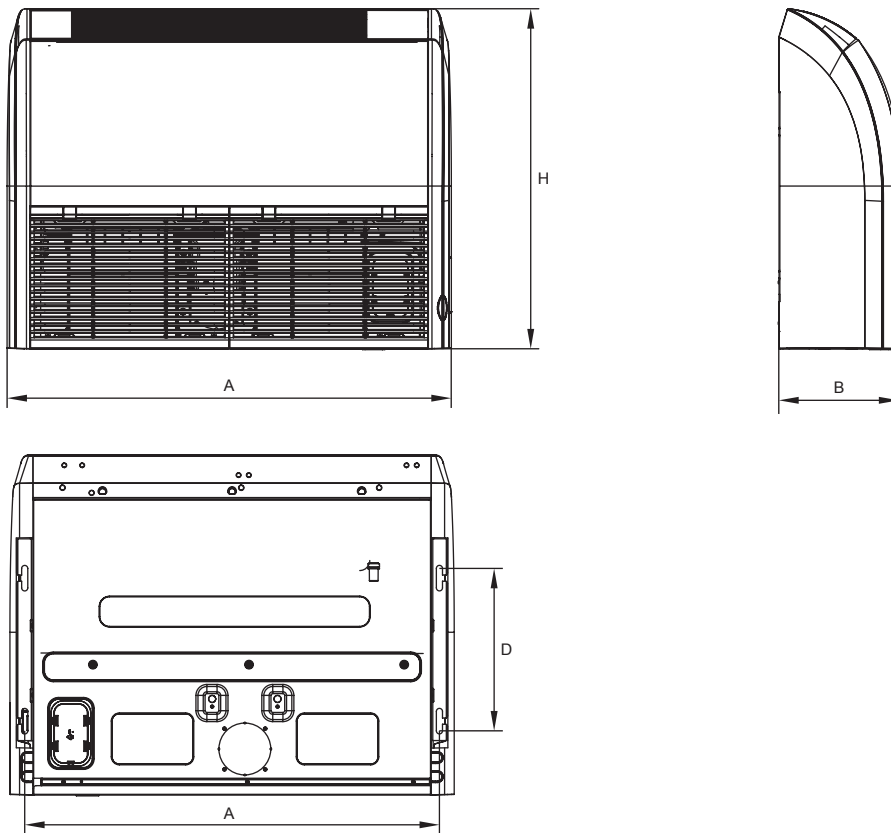

Модел		Спецификации			
		GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I
Режим	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление
	Мощност	kW	kW	kW	kW
	Охлаждане	2.6	3.5	4.5	7.1
	Отопление	2.7	4.0	5.0	8.0
Захранване	Ph/V/Hz	1Ph / 220-240V / 50Hz			
Ниво на звуково налягане	dB(A)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Тръбни връзки	mm	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.9
Размери	W x H x D	870x235x665	870x235x665	870x235x665	1200x235x665
Нетно тегло	kg	25	25	25.5	33.0

	Размери				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
GTH(09)CA-K6DNA1A/I	870	235	812	318	665
GTH(12)CA-K6DNA1A/I	870	235	812	318	665
GTH(18)CA-K6DNA1A/I	870	235	812	318	665
GTH(24)CB-K6DNA2A/I	1200	235	1142	318	665