

- GREE
- Моно сплит климатизатор
- Термopомпа инвертор
- Външно тяло



U-Match - универсално външно тяло тип GUD-W

- **U-MATCH** - външно тяло

Функции



- D.C. Inverter
- Енергиен клас **A++/A+**
- Възможност за работа с вътрешни тела за канален монтаж, подово-таванен монтаж или касета

Хладилен агент



- R32

Спецификации				
Работни условия				
	Външни условия		Вътрешни условия	
	DB температура (°C)	WB температура (°C)	DB температура (°C)	WB температура (°C)
Охлаждане	35	24	27	19
Отопление	7	6	20	15
Работни граници	Външни условия (DB °C)			
	Охлаждане	Температурен диапазон (°C)		-20 ~ +52
Отопление	Температурен диапазон (°C)		-20 ~ +24	


Спецификации								
Модел	Външно тяло		GUD35W/NhA-T	GUD50W/NhA-T	GUD71W/NhA-T	GUD85W/NhA-T	GUD100W/NhA-T	GUD100W/NhA-X
Мощност	Охладителна	kW	3.5	5.0	7.0	8.5	10.0/9.5	10.0
	Отоплителна	kW	4.0	5.5	8.0	8.8	12.0	12.0
Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
SEER (EER)			6.7	6.1	7.2	6.1	6.1	6.1
SCOP (COP)			4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0
Шумово ниво	dB(A)		50	53	52	53	55	55
Размери (WxDxH)	mm		818x302x596	818x302x596	892x340x598	920x370x790	940x460x820	940x460x820
Нетно/брутно тегло	kg		37/40	39/42	53/57	60/65	83/95	89/101
Модел	Външно тяло		GUD125W/NhA-T	GUD125W/NhA-X	GUD140W/NhA-T	GUD140W/NhA-X	GUD160W/NhA-X	
Мощност	Охладителна	kW	12.1/12.0	12.1	13.4	13.4	16.0/14.5	
	Отоплителна	kW	13.5	13.5	15.5/16	15.5	17.0	
Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	
SEER (EER)			6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	
SCOP (COP)			4.0	3.8	4.0	4.0	4.0	
Шумово ниво	dB(A)		55	56	56	57	57	
Размери (WxDxH)	mm		940x460x820	940x460x820	940x460x820	940x460x820	900x340x1345	
Нетно/брутно тегло	kg		91/103	95/107	95/107	99/111	112/122	

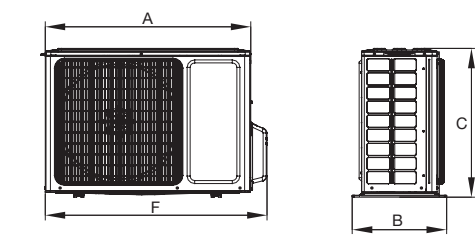

■ GUD35W/NhA-T - GUD50W/NhA-T

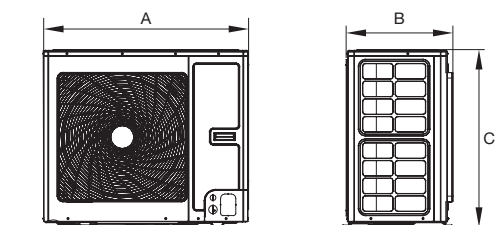

■ GUD71W/NhA-T - GUD85W/NhA-T

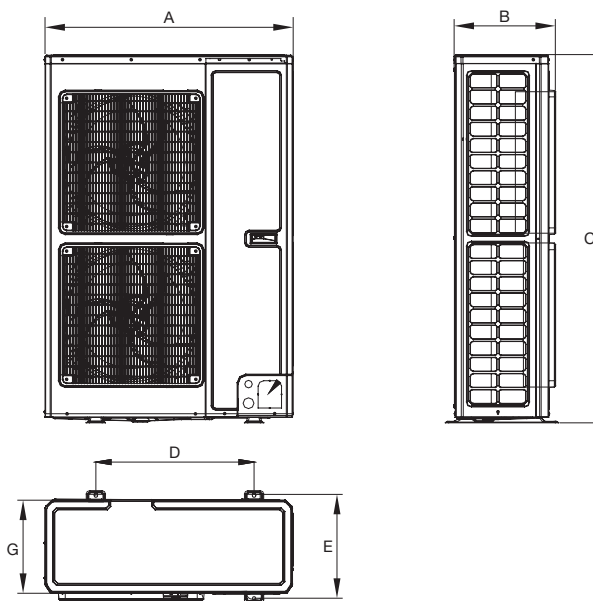

■ GUD100W/NhA-T(X) - GUD160W/NhA-T(X)

	Размери						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
GUD35W/NhA-T	818	378	596	550	348	887	302
GUD50W/NhA-T	818	378	596	550	348	887	302
GUD71W/NhA-T	892	396	698	560	364	952	340
GUD85W/NhA-T	920	427	790	610	395	1002	370
GUD100W/NhA-T	940	530	820	610	486	-	460
GUD100W/NhA-X	940	530	820	610	486	-	460
GUD125W/NhA-T	940	530	820	610	486	-	460
GUD125W/NhA-X	940	530	820	610	486	-	460
GUD140W/NhA-T	940	530	820	610	486	-	460
GUD140W/NhA-X	940	530	820	610	486	-	460
GUD160W/NhA-X	900	412	1345	572	378	-	340