


- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Вътрешно тяло за канален монтаж

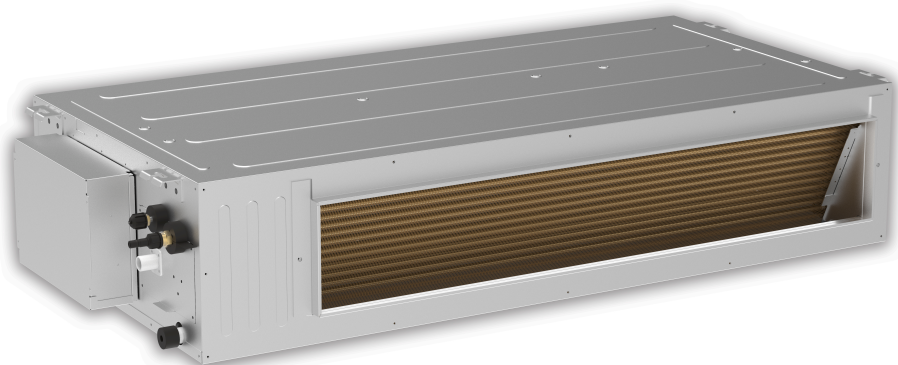

U-Match 6 - вътрешно тяло за канален монтаж тип GUD-P1

- **U-MATCH 6** - вътрешно тяло за канален монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**






Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Ниско шумово ниво
- Компактен дизайн
- Вход за пресен въздух
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Кондензна помпа (опция)
- Приставка за работа при ниски температури

Модел		Спецификации								
		Вътрешно тяло	GUD35P1/A-S	GUD50P1/A-S	GUD71PH1/A-S	GUD100PH1/A-S	GUD125PH1/A-S	GUD140PH1/A-S	GUD160PH1/A-S	
Характеристики	Външно тяло	GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-S	GUD160W1/NhA-S		
	Мощност	kW	3.5	5.3	7.1	10.5	12.1	13.4	16.0	
	Охладителна	kW	4.0	5.6	8.0	11.5	13.5	15.5	17.0	
	Отоплителна	kW	6.5/4.0	6.3/4.0	6.6/4.1	6.4/4.2	6.1/4.1	6.1/4.0	6.1/4.0	
	SEER/SCOP									
	Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	
Консумирана мощност	в режим на охлаждане	kW	1.03	1.51	1.92	3.0	3.58	4.5	5.4	
	в режим на отопление	kW	1.00	1.42	2.00	2.8	3.7	4.5	4.7	
	Заряд на хладилен агент	kg	0.57	0.85	1.5	2.1	2.25	2.8	3.5	
Вътрешно тяло	Дебит	m ³ /h	600/550/500/400	900/800/700/600	1100/1000/900/800	1700/1600/1400/1200	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500	2600/2300/2000/1700	
	ESP	Стандартно	Pa	25	25	25	37	50	50	
	Шумово ниво	dB (A)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/41/40	43/42/40/38	46/44/42/40	
	Размери	WxDxH	mm	700x450x200	1000x450x200	900x655x260	1340x655x260	1400x700x300	1400x700x300	
Външно тяло	Шумово ниво	dB (A)	48	52	55	57	58	59	60	
	Размери	WxDxH	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	940x370x820	940x370x820	990x370x960	
	Нетно/брутно тегло	kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	65/72	66/73	73/80	94/103	
Свързващи тръби	Диаметър	Течна фаза	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Газова фаза	mm	9.52	12.70	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	Максимална дължина на тръби	m	30	30	30	75	75	75	75	
	Максимална денивелация	m	15	20	20	30	30	30	30	

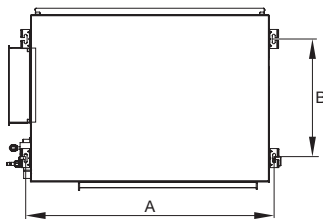

■ GUD35P1/A-S - GUD50PS1/A-S

■ GUD71PH1/A-S - GUD160PHS1/A-S

	Размери					
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
GUD35P1/A-S	760	415	700	200	450	486
GUD50P1/A-S	1060	415	1000	200	450	486
GUD71PH1/A-S	942	590	900	260	655	692
GUD100PH1/A-S	1381	585	1340	260	655	697
GUD125PH1/A-S	1381	585	1340	260	655	697
GUD140PH1/A-S	1440	500	1400	300	700	754
GUD160PH1/A-S	1440	500	1400	300	700	754