

- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Въртешно тяло 4-пъртна касета



## U-Match 6 - въртешно тяло 4-пъртна касета тип GUD-T1

- **U-MATCH 6** - въртешно тяло 4-пъртна касета
- Енергиен клас **A++/A+**


### Функции

- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрaчервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа (стандарт)


### Хладилен агент

- R32

Модел		Спецификации								
		Вътрешно тяло	GUD35T1/A-S	GUD50T1/A1-S	GUD71T/A-S	GUD85T1/A-S	GUD100T1/A-S	GUD125T1/A-S	GUD140T1/A-S	GUD160T1/A-S
Характеристики	Мощност	Външно тяло	GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W/NhA-S	GUD85W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-S	GUD160W1/NhA-S
		Охладителна kW	3.5	5.0	7.0	8.5	10.5	12.10	13.4	14.5
	Отоплителна kW	4.0	5.6	7.8	8.8	11.5	13.50	15.5	17.0	
	SEER/SCOP	7.10/4.2	6.6/4.0	6.7/4.3	6.9/4.3	6.6/4.4	6.1/4.1	6.3/4.0	6.1/4.0	
	Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
		Consumed power in cooling mode kW	0.92	1.47	2.03	2.5	3.1	3.9	4.6	5.3
Заряд на хладилен агент	Consumed power in heating mode kW	1.00	1.60	2.0	2.25	2.95	4.0	4.7	5.7	
	kg	0.57	0.85	1.5	1.5	2.1	2.25	2.8	3.5	
Вътрешно тяло	Дебит	m <sup>3</sup> /h	600/550/500/400	720/650/600/500	1100/1000/900/800	1400/1300/1100/1000	1500/1400/1200/1000	1700/1500/1300/1100	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1900/1600
	Шумово ниво	dB (A)	35/35/33/29	43/41/39/35	39/38/36/34	47/46/42/38	43/41/39/38	48/46/43/39	50/48/45/41	52/50/48/44
	Размери	WxDxH mm	570x570x260	570x570x260	840x840x200	840x840x200	840x840x240	840x840x240	840x840x290	840x840x290
	Нетно/брутно тегло	kg	16.5/21	16.5/21	21/27	21/27	23/29	23/29	25/32	26/33
Панел	Размери	WxDxH mm	620x620x47.5	620x620x47x5	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52
	Нетно/брутно тегло	kg	3.0/4.5	3.0/4.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5
Външно тяло	Шумово ниво	dB (A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Размери	WxDxH mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Нетно/брутно тегло	kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	46.0/50.0	65/72	66/73	73/80	94/103
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Газова фаза	mm	9.52	12.70	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	Максимална дължина на тръби	m	30	30	30	30	75	75	75	75
		Максимална денивелация	m	15	20	20	25	30	30	30

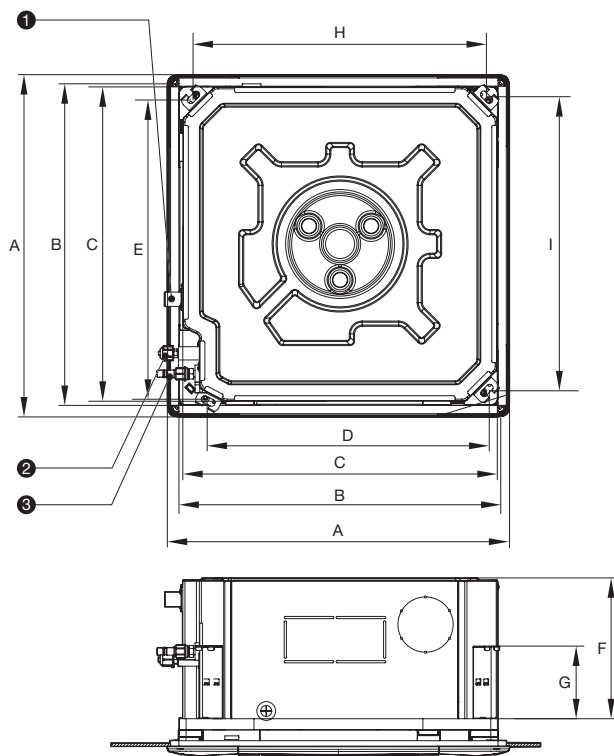

■ GUD35T1/A-S

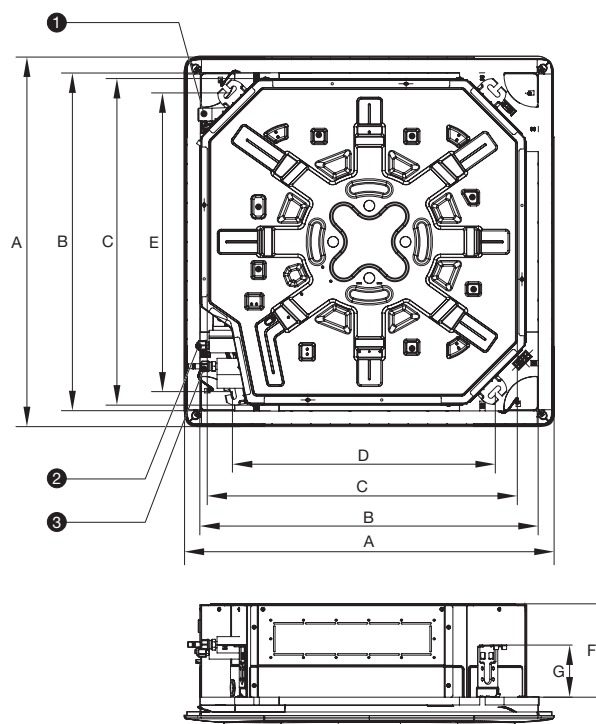

■ GUD50T1/A-S - GUD160T1/A-S

	Размери								
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
GUD35T1/A-S	620	580	570	505	550	260	140	530	530
GUD50T1/A1-S	620	580	570	505	550	260	140	530	530
GUD71T1/A-S	950	890	840	680	780	200	135	-	-
GUD85T1/A-S	950	890	840	680	780	200	135	-	-
GUD100T1/A-S	950	890	840	680	780	240	135	-	-
GUD125T1/A-S	950	890	840	680	780	240	135	-	-
GUD140T1/A-S	950	890	840	680	780	290	135	-	-
GUD160T1/A-S	950	890	840	680	780	290	135	-	-