


- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Въртешно тяло за подово-таванен монтаж

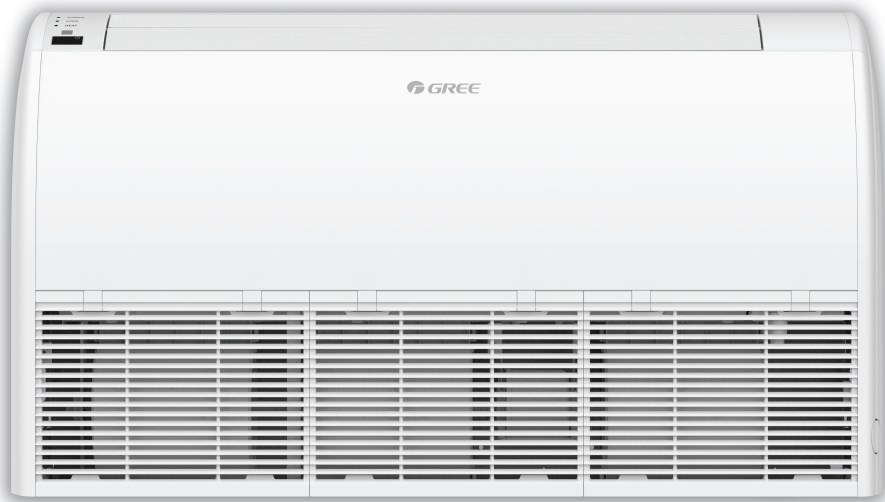

U-Match 6 - въртешно тяло за подово-таванен монтаж тип GUD-ZD1

- **U-MATCH 6** - въртешно тяло за подово-таванен монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**



Функции

- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Въртикален или хоризонтален монтаж

Хладилен агент

- R32

Модел		Спецификации								
		Вътрешно тяло		GUD35ZD1/A-S	GUD50ZD1/A-S	GUD71ZD1/A-S	GUD100ZD1/A-S	GUD125ZD1/A-S	GUD140ZD1/A-S	GUD160ZD1/A-S
		Външно тяло		GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD125W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-S	GUD160W1/NhA-X
Характеристики	Мощност	Охладителна	kW	3.5	5.3	7.1	10.0	12.1	13.4	16.0
		Отопителна	kW	4.0	5.6	7.7	11.5	13.5	15.5	17.0
	SEER/SCOP			7.2/4.1	6.5/4.2	7.2/4.3	6.3/4.2	6.3/4.0	6.3/4.0	6.1/4.0
	Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане	kW	0.92	1.56	2.03	2.94	3.67	4.3	5.3
		в режим на отопление	kW	0.93	1.44	1.95	2.95	3.75	4.2	4.8
	Заряд на хладилен агент		kg	0.57	0.85	1.5	2.1	2.25	2.8	3.5
Вътрешно тяло	Дебит		m ³ /h	650/600/500/400	900/800/700/600	1250/1100/1000/900	1600/1500/1400/1200	1900/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500	2400/2200/1900/1600
	Шумово ниво		dB (A)	35/34/31/28	41/40/38/36	41/39/37/35	48/46/45/43	45/43/40/38	51/48/45/43	53/51/48/44
	Размери	WxDxH	mm	870x665x235	870x665x235	1200x665x235	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235	1570x665x235
	Нетно/брутно тегло		kg	24/28	25/29	31/36	32/37	39.5/46.5	42/49	42/49
Външно тяло	Шумово ниво		dB (A)	48	52	55	57	58	59	60
	Размери	WxDxH	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
	Нетно/брутно тегло		kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	65.0/72.0	66/73	66/73	94/103
	Диаметър	Течна фаза	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Свързващи тръби		Газова фаза	mm	9.52	12.70	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	Максимална дължина на тръби		m	30	30	30	75	75	75	75
	Максимална денивелация		m	15	20	20	30	30	30	30

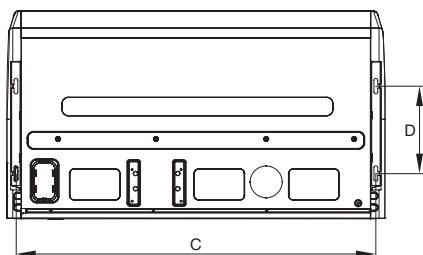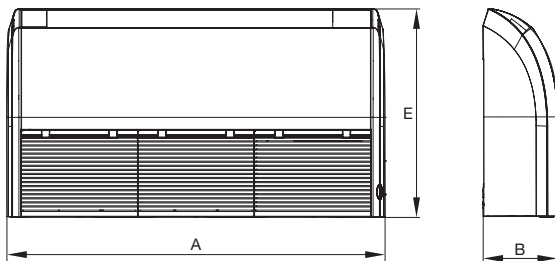

	Размери				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
GUD35ZD1/A-T	870	235	812	280	665
GUD50ZD1/A-T	870	235	812	280	665
GUD71ZD1/A-T	1200	235	1142	280	665
GUD85ZD1/A-T	1200	235	1142	280	665
GUD100ZD1/A-T	1200	235	1142	280	665
GUD125ZD1/A-T	1570	235	1512	280	665
GUD140ZD1/A-T	1570	235	1512	280	665
GUD160ZD1/A-T	1570	235	1512	280	665