

- GREE
- VRF
- Вътрешно тяло,
компактна 4-пътна касета



VRF система - вътрешно тяло компактна 4-пътна касета тип GMV-NDTB

- VRF система - вътрешно тяло компактна 4-пътна касета

Хладилен агент

- R410A

Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа



Подходящи външни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

Подходящ контролер

- Кабелен контролер **XK46**
- Дистанционно управление **YAPF1**

Модел		Спецификации							
		GMV-ND22T/ B-T	GMV-ND28T/ B-T	GMV-ND36T/ B-T	GMV-ND45T/ B-T	GMV-ND50T/ B-T	GMV-ND56T/ B-T		
Мощност	Охладителна	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	
	Отоплителна	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	5.6	6.3	
Захранване			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz						
Консумирана мощност		W	35	35	35	45	45	45	
Въздушен дебит		m ³ / h	600/500/400	600/500/400	600/500/400	700/600/480	700/600/480	700/600/480	
Ток	Охлаждане	A	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	
	Отопление	A	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	
Шумово ниво		dB (A)	41/39/35	41/39/35	41/39/35	45/43/38	45/43/38	45/43/38	
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
Корпус	Размери (W x D x H)	mm	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	
	Тегло	kg	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	
Панел	Размери (W x D x H)	mm	670 x 670 x 50	670 x 670 x 50	670 x 670 x 50	670 x 670 x 50	670 x 670 x 50	670 x 670 x 50	
	Тегло	kg	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	

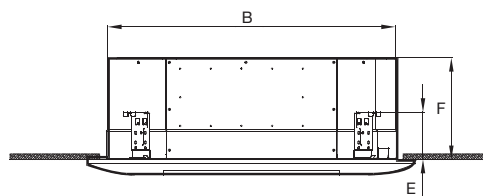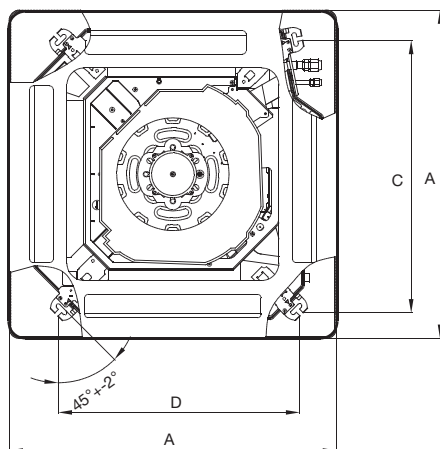

	Размери					
	A	B	C	D	E	F
GMV-ND22T/B-T	670	596	592	571	145	240
GMV-ND28T/B-T	670	596	592	571	145	240
GMV-ND36T/B-T	670	596	592	571	145	240
GMV-ND45T/B-T	670	596	592	571	145	240
GMV-ND50T/B-T	670	596	592	571	145	240
GMV-ND56T/B-T	670	596	592	571	145	240