

- GREE
- VRF
- Вътрешно тяло, 2-пътна касета



VRF система - вътрешно тяло 2-пътна касета тип GMV-NDTS

- VRF система - вътрешно тяло 2-пътна касета

Хладилен агент

- R410A

Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа


Подходящи външни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

Подходящ контролер

- Кабелен контролер **XK46**
- Дистанционно управление **YAPF1**

			Спецификации							
Модел			GMV-ND28TS/A-T	GMV-ND36TS/A-T	GMV-ND45TS/A-T	GMV-ND50TS/A-T	GMV-ND56TS/A-T	GMV-ND63TS/A-T	GMV-ND71TS/A-T	
Мощност	Охладителна	kW	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	
	Отоплителна	kW	3.2	4.0	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	
Захранване			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz							
Консумирана мощност		W	55.0	55.0	55.0	55.0	103.0	103.0	103.0	
Въздушен дебит (висок/нисък/среден)		m ³ /h	830/660/580	830/660/580	830/660/580	830/660/580	1100/900/750	1100/900/750	1100/900/750	
Ток	Охлаждане	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	
	Отопление	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	
Шумово ниво (високо/ниско/средно)		dB (A)	35/32/29	35/32/29	35/32/29	35/32/29	39/36/33	39/36/33	39/36/33	
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
Корпус	Размери (W x D x H)	mm	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	
	Тегло	kg	43	43	43	43	46	46	46	
Панел	Размери (W x D x H)	mm	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	
	Тегло	kg	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	

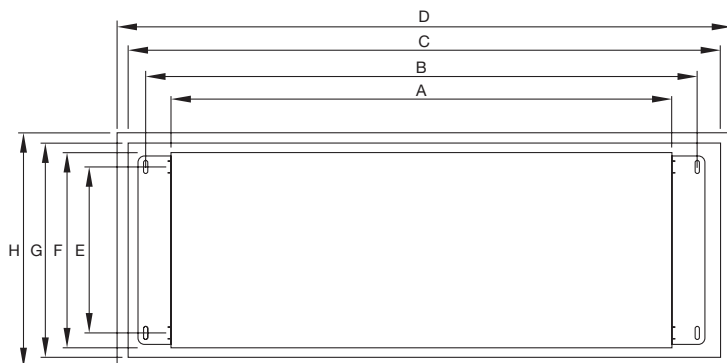

	Размери							
	A	B	C	D	E	F	G	H
GMV-ND28TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND36TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND45TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND50TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND56TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND63TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND71TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630