

- GREE
- VRF
- Вътрешно тяло, 1-пътна касета



VRF система - вътрешно тяло 1-пътна касета тип GMV-NDTD

- VRF система - вътрешно тяло 1-пътна касета

Хладилен агент

- R410A

Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа


Подходящи външни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

Подходящ контролер

- Кабелен контролер **XK46**
- Дистанционно управление **YAPF1**

Модел		Спецификации						
		GMV-ND22TD/A-T	GMV-ND28TD/A-T	GMV-ND36TD/A-T	GMV-ND45TD/A-T	GMV-ND50TD/A-T	GMV-ND56TD/A-T	
Мощност	Охладителна	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6
	Отоплителна	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	5.6	6.3
Захранване			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz					
Консумирана мощност		W	30	30	30	45	45	45
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)		m ³ /h	600/500/400	600/500/400	600/500/400	830/600/500	830/600/500	890/667/564
Ток	Охлаждане	A	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	Отопление	A	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Шумово ниво (високо/средно/ниско)		dB (A)	36/32/28	36/32/28	36/32/28	40/35/30	40/35/30	41/38/35
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Корпус	Размери (W x D x H)	mm	987 x 385 x 178	987 x 385 x 178	987 x 385 x 178	987 x 385 x 178	987 x 385 x 178	987 x 385 x 178
	Тегло	kg	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0
	Размери (W x D x H)	mm	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55
Панел	Размери (W x D x H)	mm	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55	1200 x 460 x 55
	Тегло	kg	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

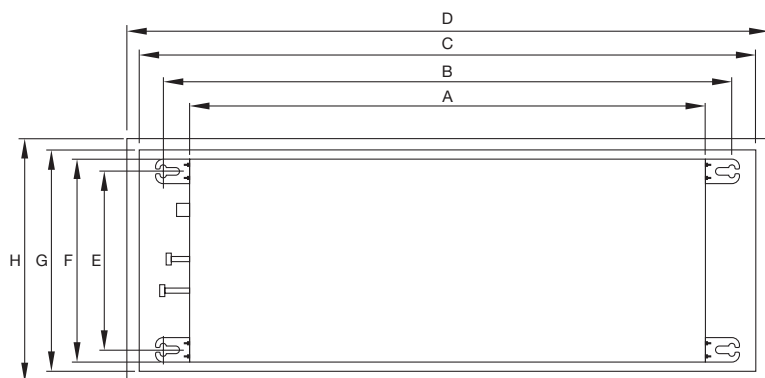

	Размери							
	A	B	C	D	E	F	G	H
GMV-ND22TD/A-T	927	1027	1115	1200	261	385	418	456
GMV-ND28TD/A-T	927	1027	1115	1200	261	385	418	456
GMV-ND36TD/A-T	927	1027	1115	1200	261	385	418	456
GMV-ND45TD/A-T	927	1027	1115	1200	261	385	418	456
GMV-ND50TD/A-T	927	1027	1115	1200	261	385	418	456
GMV-ND56TD/A-T	927	1027	1115	1200	261	385	418	456