

- GREE
- VRF
- Вътрешно тяло, подово-таванен монтаж



VRF система - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж тип GMV-NDZD

- VRF система - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж

Хладилен агент

- R410A

Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)


Подходящи външни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

Подходящ контролер

- Кабелен контролер **XK46**
- Дистанционно управление **YAPF1**

Спецификации													
Модел			GMV-ND28ZD/A-T	GMV-ND36ZD/A-T	GMV-ND50ZD/A-T	GMV-ND56ZD/A-T	GMV-ND63ZD/A-T	GMV-ND71ZD/A-T	GMV-ND90ZD/A-T	GMV-ND112ZD/A-T	GMV-ND125ZD/A-T	GMV-ND140ZD/A-T	GMV-ND160ZD/A-T
Мощност	Охладителна	kW	2.8	3.6	5.0	5.6	6.3	7.1	9.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	Отоплителна	kW	3.2	4.0	5.6	6.3	7.1	8.0	10.0	12.5	14.0	16.0	18.0
Захранване			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz										
Консумирана мощност		W	40	40	50	50	75	75	140	160	160	160	200
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)		m ³ /h	650/580/500	650/580/500	950/850/700	950/850/700	1400/1150/1000	1400/1150/1000	1600/1400/1200	2000/1800/1450	2000/1800/1450	2000/1800/1450	2300/2100/1900
Ток	Охлаждане	A	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.1	1.4	1.4	1.4	1.9
	Отопление	A	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.1	1.4	1.4	1.4	1.9
Шумово ниво (високо/средно/ниско)		dB (A)	36/34/32	36/34/32	42/38/33	42/38/33	44/42/39	44/42/39	50/47/43	51/47/42	52/49/45	52/49/45	52/49/45
Стързвачи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø19.05
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
	Дебелина	mm	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Размери (W x D x H)		mm	1220 x 700 x 225	1220 x 700 x 225	1220 x 700 x 225	1220 x 700 x 225	1420 x 700 x 245	1420 x 700 x 245	1420 x 700 x 245	1700 x 700 x 245	1700 x 700 x 245	1700 x 700 x 245	1700 x 700 x 245
Тегло		kg	40	40	40	40	50	50	50	60	60	60	60

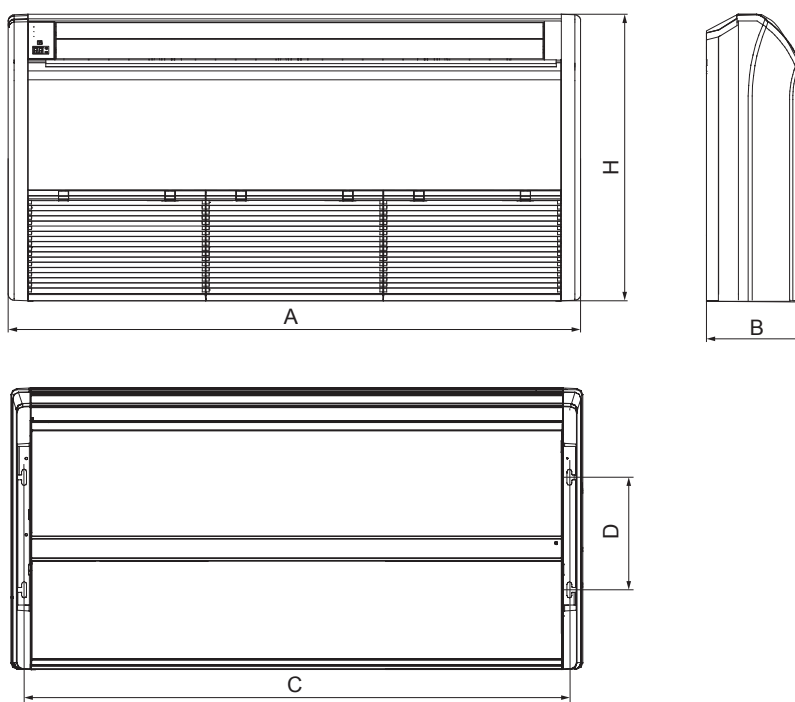

	Размери				
	A	B	C	D	H
GMV-ND28ZD/A-T	1220	225	1158	280	700
GMV-ND36ZD/A-T	1220	225	1158	280	700
GMV-ND50ZD/A-T	1220	225	1158	280	700
GMV-ND56ZD/A-T	1220	225	1158	280	700
GMV-ND63ZD/A-T	1420	245	1354	280	700
GMV-ND71ZD/A-T	1420	245	1354	280	700
GMV-ND90ZD/A-T	1420	245	1354	280	700
GMV-ND112ZD/A-T	1700	245	1634	280	700
GMV-ND125ZD/A-T	1700	245	1634	280	700
GMV-ND140ZD/A-T	1700	245	1634	280	700
GMV-ND160ZD/A-T	1700	245	1634	280	700