

- GREE
- VRF
- Вътрешно тяло за скрит
стенен монтаж



VRF система - вътрешно тяло за скрит стенен монтаж тип GMV-NDZA

- VRF система - вътрешно тяло за скрит стенен монтаж

Хладилен агент

- R410A

Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Работа със 100% пресен въздух





Подходящи външни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

Подходящ контролер

- Кабелен контролер **XK46**
- Дистанционно управление **YAPF1**

			Спецификации						
Модел			GMV-ND22ZA/A-T	GMV-ND28ZA/A-T	GMV-ND36ZA/A-T	GMV-ND45ZA/A-T	GMV-ND56ZA/A-T	GMV-ND63ZA/A-T	GMV-ND71ZA/A-T
Мощност	Охладителна	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1
	Отоплителна	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1	8.0
Захранване	220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz								
Консумирана мощност	W		35	35	43	45	80	80	90
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m ³ /h		450/350/250	450/350/250	550/450/350	650/500/400	900/750/600	900/750/600	1100/900/700
Ток	Охлаждане	A	0.18	0.18	0.22	0.23	0.41	0.41	0.46
	Отопление	A	0.18	0.18	0.22	0.23	0.41	0.41	0.46
ESP	Pa		10/0-40	10/0-40	10/0-40	15/0-60	15/0-60	15/0-60	15/0-60
Шумово ниво (високо/средно/ниско)	dB(A)		30/28/25	30/28/25	33/31/28	33/31/28	35/33/30	35/33/30	37/35/33
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Размери (W x D x H)	mm		700 x 615 x 200	700 x 615 x 200	700 x 615 x 200	900 x 615 x 200	1100 x 615 x 200	1100 x 615 x 200	1100 x 615 x 200
Тегло	kg		23	23	23	27	32	32	32

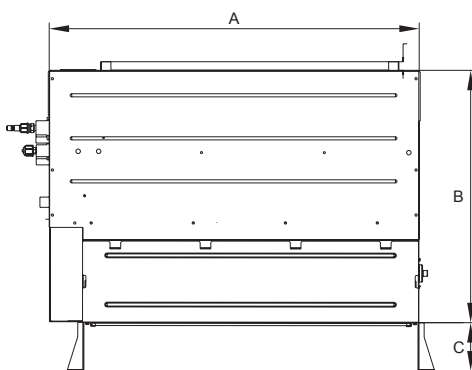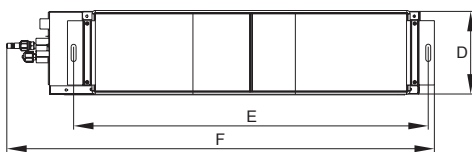

	Размери					
	A	B	C	D	E	F
GMV-ND22ZA/A-T	700	615	120	200	665.5	837
GMV-ND28ZA/A-T	700	615	120	200	665.5	837
GMV-ND36ZA/A-T	700	615	120	200	665.5	837
GMV-ND45ZA/A-T	900	615	120	200	865.5	1045
GMV-ND56ZA/A-T	1100	615	120	200	1065.5	1236
GMV-ND63ZA/A-T	1100	615	120	200	1065.5	1236
GMV-ND71ZA/A-T	1100	615	120	200	1065.5	1236