



Климатични камери тип RM/RL

- Секционни климатични камери Robatherm за дебит до 320 000 m³/h








Приложение

- Обществени и индустриални сгради, сгради с високи хигиенни изисквания, сгради с потенциална взривоопасна среда


Характеристики

- Подходящи за външен или вътрешен монтаж
- Отоплителни и охладителни секции на вода
- Секции на пара
- Секции на директно изпарение
- Електрически секции
- Пасивна и активна рекулация
- Директно куплирани двигатели на вентилатора клас IE 2/IE 3
- Пароовлажняване
- Вградена автоматика (опция)
- Хигиенно изпълнение
- Антибактериално покритие на вътрешните стени
- Взривозащитено изпълнение
- Вградена компресорно-кондензаторна група
- Филтри с висок клас на почистване

Конфигурации

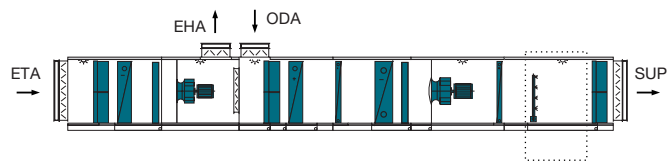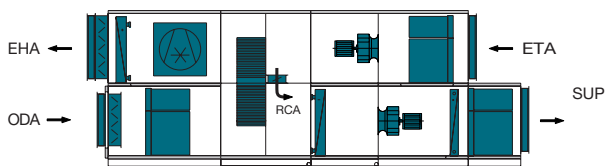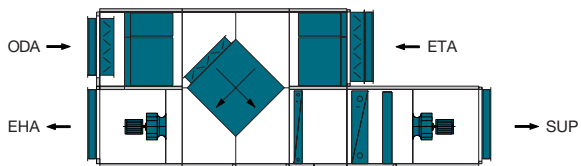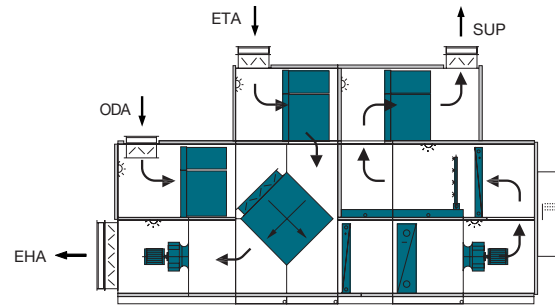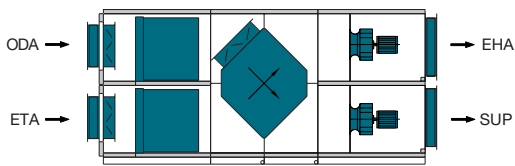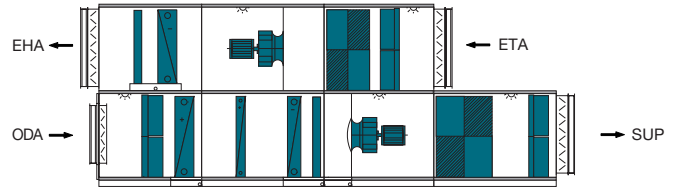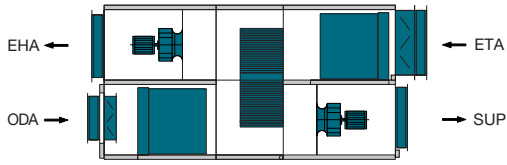

Типоразмери на АНУ

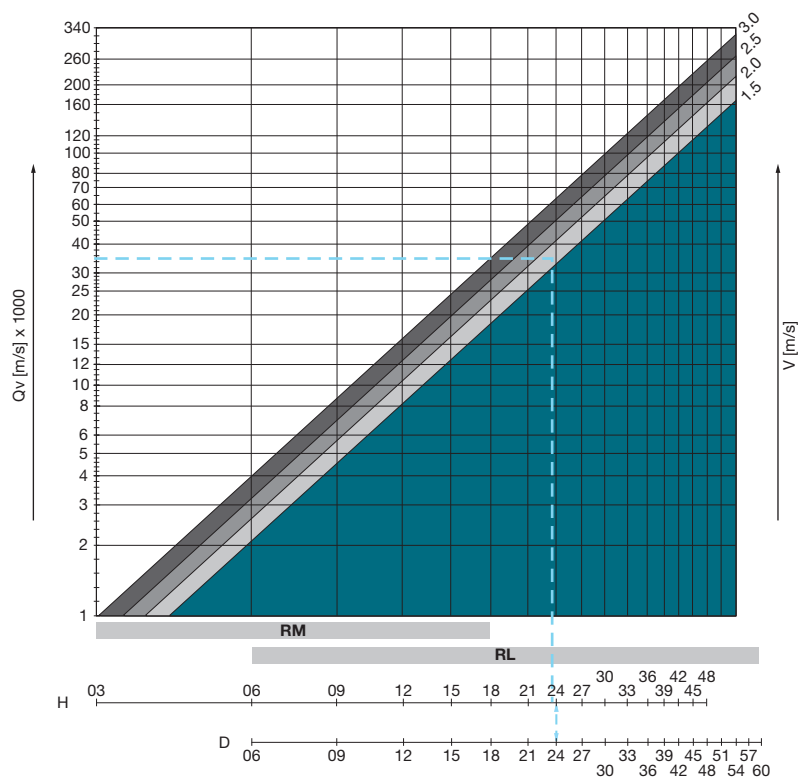

Забележки

- Q_v = дебит
- V = скорост (в зависимост от профила на корпуса)
- H = височина

Софтуер за изчисляване на секционни климатични камери

