


- Вентилаторни конвектори
- GREE
- Скрит таванен монтаж

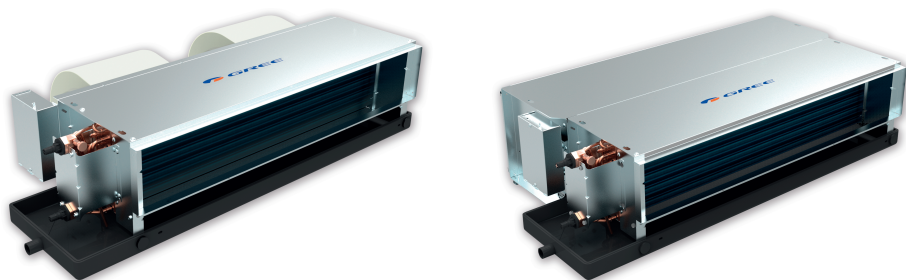

## Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж тип FP-WAH-GHL-K

- Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж

Модел		Спецификации							
		FP-34WAH/ GHL-K	FP-51WAH/ GHL-K	FP-68WAH/ GHL-K	FP-85WAH/ GHL-K	FP-102WAH/ GHL-K	FP-136WAH/ GHL-K	FP-170WAH/ GHL-K	FP-204WAH/ GHL-K
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz							
Абсорбирана мощност	W	48	57	72	90	111	152	185	222
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m <sup>3</sup> /h	450/338/225	570/428/225	750/563/375	930/698/465	1100/825/550	1400/1050/700	1700/1275/850	2000/1500/1000
Мощност	Охладителна	2.0	3.1	3.55	4.5	5.2	6.9	7.2	10.2
	Отоплителна	2.3	3.5	4.5	4.9	6.3	8.2	9.2	12.0
Водна система	Воден дебит	0.10	0.15	0.17	0.22	0.25	0.33	0.34	0.49
	Пад на налягане (охлаждане)	18	41	32	30	37	47	42	34
Шумово ниво	dB(A)	39	39	41	46	49	48	49	52
Тръбни връзки	Вход и изход	19.05							
	Конденз	19.05							
Размери	mm	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235
Тегло	kg	14.5	17.0	18.9	20.8	21.9	31.5	34.1	38.0

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB/+19°C WB, температура на водата: +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C