



Електрически топовъздушен апарат тип Electra90/ElectraMatic

- Електрически топовъздушни апарати с хоризонтално изхвърляне

Модели


- **Electra 90** се предлагат в 7 размера, с мощности от 6 до 36 kW. Електрическият топлообменник е двустепенен
- **ElectraMatic** се предлагат в 5 размера, с мощности от 6 до 24. Електрическият топлообменник е двустепенен. Апаратите са оборудвани с електрически контролен панел, който включва допълнителни вериги, предпазен термостат, и клемен блок, готов за свързване към електрическата мрежа, към дистанционното управление и към стаен термостат

Конструкция

- **Корпус** - стоманен, цвят сив
- **Електрически нагревател** - 2 степени
- **Вентилатор** - статично и динамично балансиран, осигурява висока мощност при ниска консумация на енергия
- **Електрически мотор** - 3Ph, 415V, 50Hz, едноскоростен при 900 RPM

| Технически данни | | | 06E | 09E | 11E | 17E | 24E | 30E | 36E |
|---|-------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Модел Electra 90 | | | EM6 | EM9 | EM11 | EM17 | EM24 | - | - |
| Модел ElectraMatic | | | EM6 | EM9 | EM11 | EM17 | EM24 | - | - |
| Мощност | W | | 6480 | 9720 | 11100 | 16650 | 24000 | 30000 | 36000 |
| | W | 1ва | 3240 | 3240 | 5550 | 5550 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Степени на мощност | W | 2ра | 3240 | 6480 | 5550 | 11100 | 18000 | 18000 | 24000 |
| | m ³ /h | | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 3600 | 3500 | 3400 |
| Въздушен дебит | | | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 3600 | 3500 | 3400 |
| Температура на излизания въздух (темп. на постъпващия въздух +15°C) | °C | | 33 | 44 | 35 | 44 | 36 | 42 | 47 |
| Далекобойност | m | | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Височина на монтаж | m | Мин. | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | m | Макс. | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Спираловиден вентилатор 400V/3Ph/50Hz | A | | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | RPM | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | W | | 110 | 110 | 110 | 110 | 230 | 230 | 230 |
| Шумово ниво на 5 m | | | 43 | 43 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 43 | 43 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Секция на ламели | L | mm | 400 | 400 | 480 | 480 | 560 | 560 | 560 |
| | h | mm | 320 | 320 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 |
| Вентилатор | Ø | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Тегло Electra 90 | kg | | 30 | 33 | 41 | 43 | 58 | 61 | 64 |
| Тегло ElectraMatic | kg | | 32 | 35 | 43 | 45 | 60 | - | - |

Размери

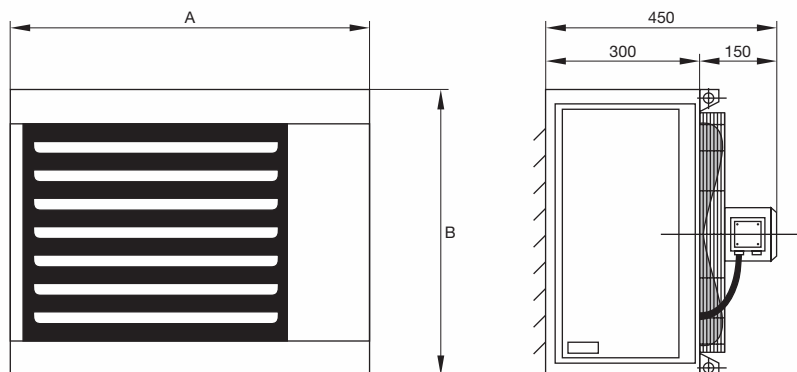

| | | Размери | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----|------|------|------|-----|-----|
| | | 06E | 09E | 11E | 17E | 24E | 30E | 36E |
| Electra 90 | | EM6 | EM9 | EM11 | EM17 | EM24 | - | - |
| ElectraMatic | | EM6 | EM9 | EM11 | EM17 | EM24 | - | - |
| A | mm | 570 | 570 | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 |
| B | mm | 470 | 470 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 |