

- Чилър въздух-вода
- въздух/вода
- Clivet
- Само охлаждане



## Въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат тип WSAT-XSC

- **WSAT XSC** – въздухоохлаждаеми водоохлаждащи агрегати с аксиални вентилатори за външен монтаж

### Мощност

- От **509 kW** до **965 kW**

### Хладилен агент

- R410A

### Компресори

- Scroll

### Конфигурация

- **WSAT-XSC** - охлаждане

### Акcesoари

- Антивибрационни тампони
- BMS свързване
- Воден филтър
- Манометри за високо и ниско налягане
- Дневен и седмичен програмируем таймер
- Защитни решетки на кондензатора
- Фазо-указател
- Отдалечено управление, дублиращо всички функции на вграденото
- Хидро модул
- Free-Cooling
- Частична и пълна рекуперация на отпадна топлина
- Режим на работа Master-slave

### Проектна спецификация

- Въздухоохлаждаем водоохлаждащ агрегат за външен монтаж с аксиални вентилатори. Комплект микропроцесорен контрол на работните режими, защита и антивибрационни опори. Хладилен агент **R410A. CLIVET**, модел **WSAT-XSC**


		Технически данни										
Модел		200H	220H	230H	240H	270J	300L	315L	330L	345L	360L	
ST/SC	Охладителна мощност (EN14511:2013) (1)	kW										
ST/SC	Пълна консумирана мощност (EN14511:2013) (1)	kW										
ST/SC	EER (EN14511:2013) (1)	2.73	2.69	2.73	2.71	2.71	2.70	2.71	2.73	2.73	2.72	
ST/SC	ESEER (1)	4.24	4.17	4.46	4.43	4.51	4.58	4.60	4.64	4.64	4.62	
ST/SC	Брой охлаждателни кръгове	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ST/SC	Брой и тип компресори	8 SCROLL			10 SCROLL			12 SCROLL				
EN	Пълна консумирана мощност (EN14511:2013) (1)	kW										
EN	Пълна консумирана мощност (EN14511:2013) (1)	kW										
EN	EER (EN14511:2013) (1)	2.54	2.52	2.50	2.48	2.54	2.52	2.51	2.52	2.52	2.54	
EN	ESEER (1)	4.32	4.24	4.23	4.21	4.38	4.40	4.41	4.42	4.42	4.46	
EN	Брой охлаждателни кръгове	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
EN	Брой и тип компресори	8 SCROLL			10 SCROLL			12 SCROLL				
ST	Шумово ниво (2)	dB(A)										
SC	Шумово ниво (2)	dB(A)										
EN	Шумово ниво(2)	dB(A)										

### Забележки

Данните са измерени при следните условия:

(1) Температура на водата 12/7°C, външна температура 35°C

(2) Шумовото ниво е измерено при машини на пълно натоварване при номинални условия, на открито, на 10 m от машината

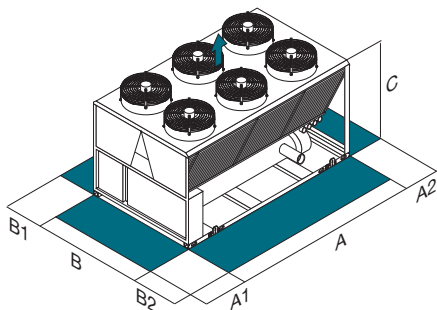

		Размери										
		200H	220H	230H	240H	270J	300L	315L	330L	345L	360L	
A	mm	4750	4750	4750	4750	5708	6658	6658	6658	7608	7608	
B	mm	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2233	
C	mm	2250	2250	2250	2250	2280	2280	2280	2280	2280	2280	
A1	mm	1930	1930	1930	1930	1690	1690	1690	1690	1690	1690	
A2	mm	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
B1	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
B2	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
ST W	kg	3887	4118	4360	4374	5358	6023	6080	6114	6511	6567	
SC W	kg	4038	4268	4510	4524	5570	6266	6324	6357	6745	6800	
EN W	kg	4038	4268	4510	4524	5570	6266	6324	6357	6745	6800	

### Забележки

- За да не възпрепятстват работата на машината и нейното сервизиране, не поставяйте предмети в зоните, отбелязани с червен цвят