

- Регулиращи секции
- Квадратни
- Стомана



Регулираща секция за контрол на дебита за APW-4 тип DSF

- Регулираща секция от поцинкована стомана за дифузори SPK-4, PS/SPK-4, APW-4 и APKW-4, която се настройва чрез лост между ламелите на дифузора.



Примерна поръчка

- DSF 444

Пояснение


DSF = Тип регулираща секция

444 = Размер в зависимост от дифузора



Размери	
	L x H [mm]
DSF 294/150	145 x 145
DSF 369/225	220 x 220
DSF 444/300	295 x 295
DSF 519/375	370 x 370
DSF 595/450	445 x 445

Селекция

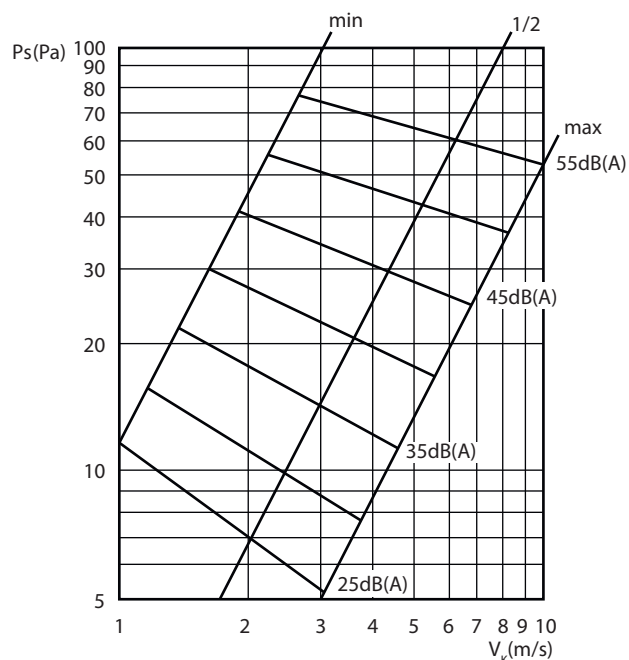

Забележки

- Графиката показва шумовото ниво в dB(A) като звукова мощност (без шумоизолиране на помещение) за комбинация от решетка и регулираща секция DSF. Стойността на V_κ на графиката се отнася за решетка без секция
- P_s = пад на налягане в Pa
- V_κ = ефективна скорост на съответна решетка
- Min, 1/2, Max = отваряне на секция
- dB(A) = шумово ниво без изолация