

- Клапи за стенен монтаж
- Правоъгълно
- PVC
- Сив, RAL 7015



PVC гравитационни клапи тип VK-A

- Гравитационна клапа

Приложение

- За смукателна вентилация и за гравитационни решетки на осови вентилатори
- Ламелите се отварят при надналягане. Налягане от 20 Pa за скорост на въздуха 2 m/s, 25 Pa - за скорост на въздуха 3 m/s, и 30 Pa - за скорост на въздуха 4 m/s

Материал

- PVC рамка с ламели от PVC
- Цвят сив - **RAL 7015**

Монтаж

- Монтират се чрез скрити винтове зад ламелите

Акcesoари

- Винтове (включени в опаковката)

Проектна спецификация

- Гравитационна клапа за осов вентилатор и стенен монтаж. Ламелите се отварят при надналягане. Цвят сив **RAL 7015**, модел **VK-A**


Примерна поръчка

- **VK-A 310 X 310**

Пояснение:

VK-A = тип клапа

310 x 310 = външен размер на клапата

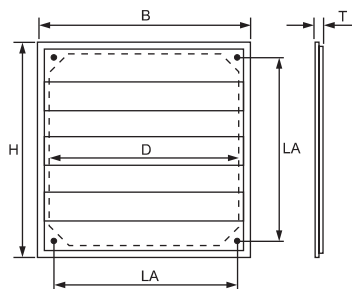

Размери			
VK-A	H/B [mm]	LA [mm]	T [mm]
310/310	310	250	27
360/360	360	295	27
410/410	410	329	27
450/450	450	382	27
500/500	505	432	27
560/560	560	477	27
610/610	610	522	28
690/690	690	626	31