

Носач за шпилки тип CCL


- Носачи за шпилки от галванизирани чугун

Приложение

- Използват се за закрепване на шпилки към метална конструкция без разпробиване

Спецификации

- Болт от закалена стомана със шестостенна глава и контрагайка DIN 934
- Максимално усилие при затягане: 11 Nm (контрагайка) или 22 Nm (болт M10)

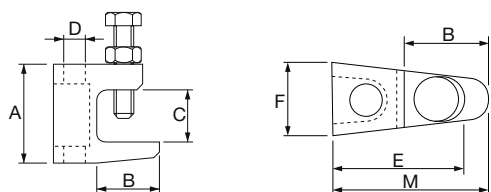

	Размери						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	M [mm]
CCL M6	36	21	18	M6	35	18	38
CCL M8	36	21	20	M8	35	18	38
CCL M10	42	23	20	M10	41	21	44