


- Ленти
- Студеносвиващи се ленти

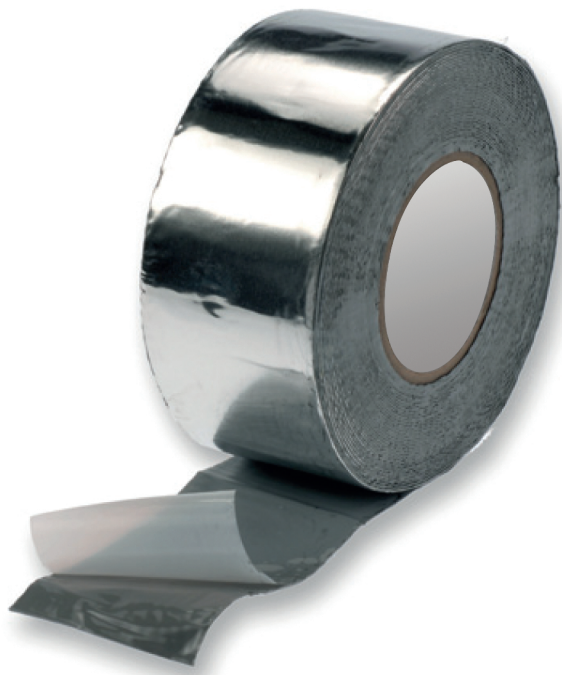

## Самовулканизираща се лента с алуминиево фолио тип ASB

- Студеносвиваща се самовулканизираща лента с алуминиево фолио за вътрешен или външен монтаж

### Приложение

- Осигурява херметично уплътнение на въздуховоди при вътрешен или външен монтаж
- За максимален ефект повърхността трябва да бъде добре почистена и без наличие на прах, влага и друго външно замърсяване
- Съхраняват се във вентилирани помещения при максимална температура 30°C и без наличие на влага
- Температура на устойчивост: от -20°C до +70°C
- Температура при монтаж: от +5°C до +40°C

### Материал

- Висококачествен полиетиленов филм с покритие от вулканизиращо лепило с външно алуминиево фолио
- Пожароустойчивост: клас M1
- Дължина: 15 m
- Предлагат се с широчини: 50, 75, 100 mm
- Цвят: светло сив + алуминий